


GMTCNT

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON CİHAZLARI

EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ



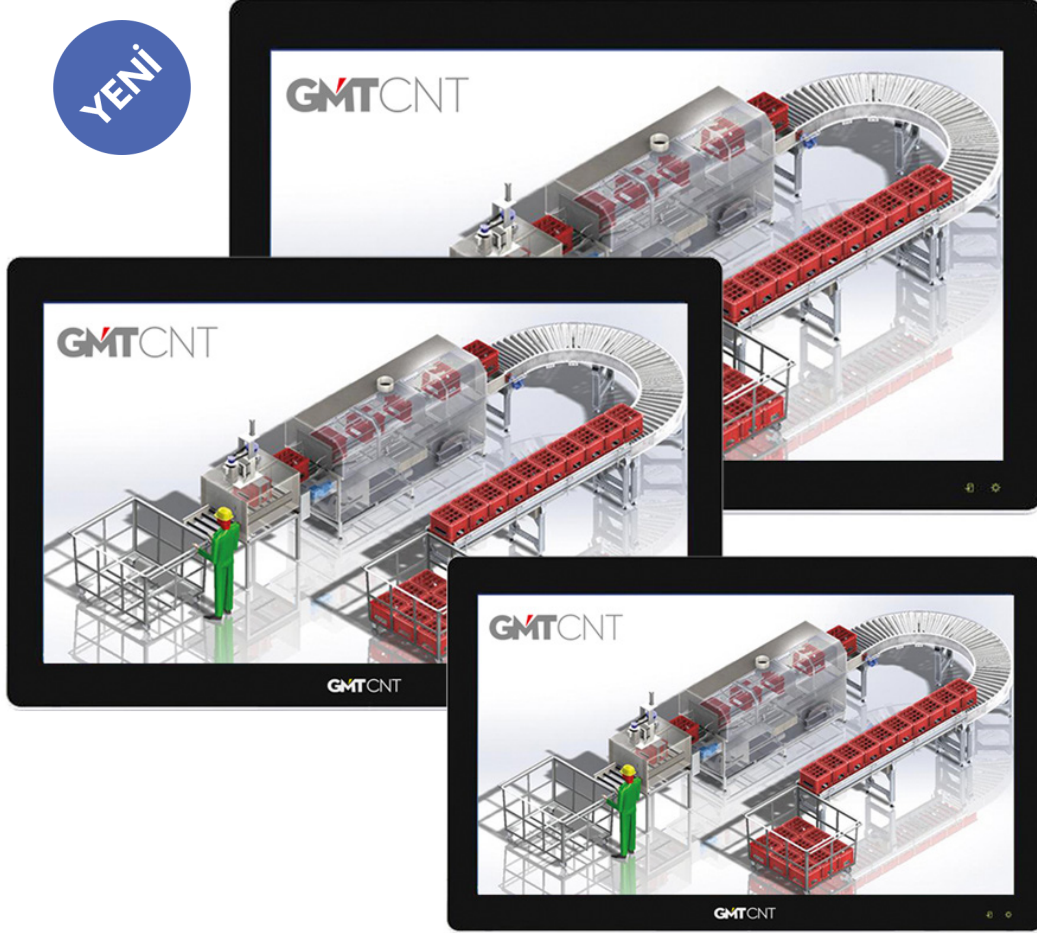

EtherCAT®



Endüstride Yeni Nesil Çözüm ENDÜSTRİYEL PANEL PC & MONİTÖR

GMT, üretim ve tasarım teknolojisinin yüzde yüzüne sahiptir ve üretimini Türkiye'de gerçekleştirmektedir. PLC, Ekranlı Mini PLC ve Endüstriyel Haberleşme ürünleriyle birlikte toplam çözüm sunma hedefi doğrultusunda; Operatör Paneli, Hız Kontrol Cihazı, Servo Sistemler, Step Motorlar, Ethernet Switch'ler ve Güç Kaynaklarını, tescilli Türk markası **GMTCNT** çatısı altında pazarın hizmetine sunar. Sektördeki yerli üretici boşluğunu doldurarak, ülkemizin üretim gücüne önemli katkılar sağlar.

GMT ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş

Bu coğrafyada, her zaman yapılmasının imkansız olduğu düşünülen işler olmuştur ve o işleri yapmaya cesaret eden birileri... İşte bu yolda emin adımlarla yürüyen GMT; otuz yılı aşan endüstriyel, kontrol, proses kontrol ve otomasyon birikimiyle, üretim yapmak ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 2014 yılında kurulmuştur. Ana faaliyet alanı, makine üretimi ve fabrika otomasyonunda toplam çözüme yönelik ürünler geliştirmek ve üretmektir. Sektörde her zaman öncü olmayı hedefleyen GMT, Türkiye’de endüstriyel PLC üreten ilk kuruluştur.

GMT, üretim ve tasarım teknolojisinin yüzde yüzüne sahiptir ve üretimini Türkiye’de gerçekleştirmektedir. PLC, Ekranlı Mini PLC ve Endüstriyel Haberleşme ürünleriyle birlikte toplam çözümsunma hedefi doğrultusunda; Operatör Paneli, Hız Kontrol Cihazı, Servo Sistemler, Step Motorlar, Ethernet Switch’ler ve Güç Kaynaklarını, tescilli Türk markası **GMTCNT** çatısı altında pazarın hizmetine sunar. Sektördeki yerli üretici boşluğunu doldurarak, ülkemizin üretim gücüne önemli katkılar sağlar.

Kurulduğu günden bu yana sürekli büyümeyi, yeni çözümler geliştirmeyi ve ürettiği ürünleri ileriye taşımayı hedefleyen GMT, Türkiye’nin en nitelikli mühendislik firmalarından biri olduğunu ortaya koymuştur. Bu istikrarlı büyüme, işini ilk günkü heyecanla sürdüren ve daima daha iyisini hedefleyen güçlü bir ekibin eseridir.

GMT, bu coğrafyadan bir dünya markası çıkarmak hedefiyle yola çıkmıştır. Türkiye’de ürettiği, katma değeri ve teknolojik seviyesi yüksek, birbiriyle haberleşebilen ürünler zamanla ülke sınırlarını aşarak dünyanın birçok noktasında kullanılmaya başlanmıştır. GMT ürünleri; başta Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Hindistan, Hollanda, İspanya, İsraill, Kosova, Libya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Ukrayna, Ürdün, Vietnam ve Yunanistan olmak üzere pek çok ülkeye ihraç edilmektedir.

GMT; pazarı iyi tanıyan, teknik kapasitesi yüksek ve alanında uzman bir ekiple, sahada aktif olarak kullanılan yüz binlerce PLC için teknik destek hizmeti sunmaktadır. Gerek uzaktan bağlantı gerekse saha çalışmalarıyla, her zaman üreticinin yanında olduğunu hissettirmektedir. Çözüm odaklı yaklaşım, GMT için vazgeçilmez bir ilkedir. Ayrıca, yüzlerce üniversite ve meslek lisesine bağışladığı cihazlarla, uzun yıllardır ülkemizin mesleki ve teknik eğitimine destek olmaktadır. GMT, genç kuşaklara daha iyi bir gelecek sunmayı, bu ülke adına önemli bir sorumluluk olarak görmektedir.

Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla çalışmalarına hız kesmeden devam eden GMT, pazara sunduğu yerli ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Üretimini gerçekleştirdiği PLC’ler, dünya çapındaki markalarla rekabet edebilecek teknik özelliklere sahiptir. Kullanım kolaylığı ve sahip olduğu gelişmiş teknik nitelikler, GMT ürünlerinin bu rekabette ne denli iddialı olduğunu açıkça göstermektedir.

“PLC’yi sadece satan değil, üreten bir firma” olma vizyonu ile yoluna devam eden GMT; Türk sanayisinden aldığı güçle, yıllara dayanan bilgi birikimini ve tecrübesini her geçen gün daha da ileriye taşımakta, “Bu coğrafyadan bir dünya markası çıkarma” hedefini kararlılıkla sürdürmektedir.

GMTCNT

gmtcontrol.com

İÇİNDEKİLER

06

PLC (CPU VE GENİŞLEME MODÜLLERİ)

11

EKRANLI MİNİ PLC

14

ÜNİVERSAL PID KONTROL CİHAZLARI

16

OPERATÖR PANELLER

22

ENDÜSTRİYEL PC PANEL & MONİTÖR

24

MICNO SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLER

26

GAIN SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLER

28

GFD SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLER

30

GESİ SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLER

32

SOLAR POMPA SÜRÜCÜLER

34

GSS SERİSİ SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLER

36

SD6 SERİSİ SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLER

40

SD7 SERİSİ SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLER

53

STEP MOTOR VE SÜRÜCÜLER

56

ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR


59

GÜÇ KAYNAKLARI

60

ENDÜSTRİYEL HABERLEŞME VE AKSESUARLAR

- Bu fiyat listesi **11.09.2026** tarihinden itibaren geçerlidir.
- Firmamız herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın, fiyatlarda değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.
- Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatları ve TCMB efektif satış kuru geçerlidir
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Ürünler hakkında detaylı bilgiye gmtcontrol.com'dan ulaşabilirsiniz.

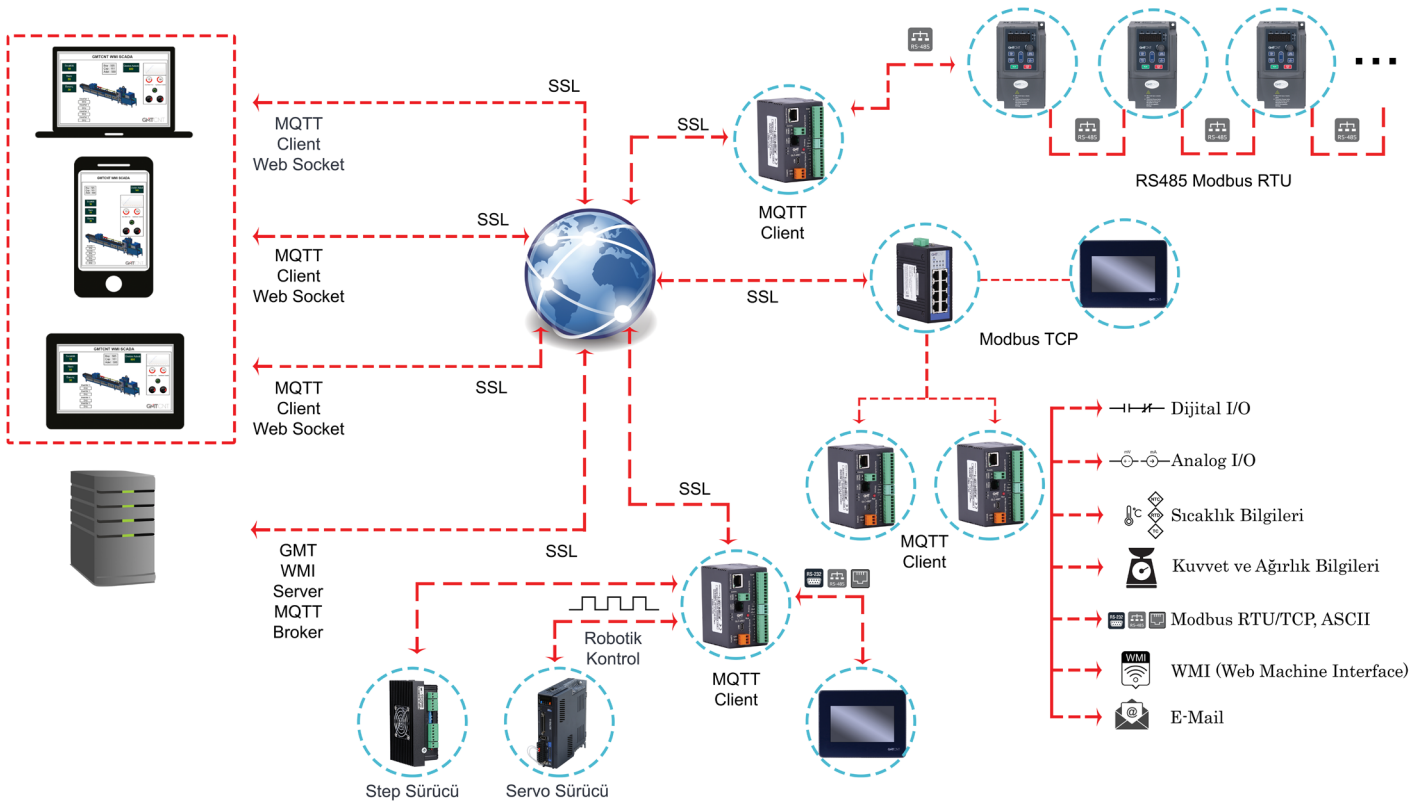

MQTT PROTOKOL MİMARİLİ

GMT SCADA & IOT

ÇÖZÜMLERİ

GMT, %100 tasarım ve üretim teknolojisine sahip olduğu yerli üretim PLC' lerle makine imalat sektörü ve fabrika otomasyonu için sunduğu çözümlerini, geliştirmiş olduğu GMT SCADA yazılımıyla bir üst seviyeye taşıdı.

PLC 'lerimiz, makine ve fabrika otomasyonuna çözüm sunmanın yanı sıra GMT SCADA ile beraber kullanıldığında IoT çözümleri de sunmaktadır.

GMT Suite editör yazılımında dizayn edilen GMT SCADA yazılımı MQTT protokolü ile haberleşme yapısını SSL güvenlik üzerinden sağlamaktadır.

GMTScada çalışma prensibi, MQTT broker hizmeti sunan server'larımıza bağlanan PLC ve istemcilerin (PC, tablet, akıllı telefon) asenkron olarak haberleşerek veri transferi yapabilmesine dayanmaktadır.

Böylece internet altyapısı ile çalışan sistem sayesinde makineler herhangi bir browser üzerinden dünyanın herhangi bir noktasından izlenebilir ve kontrol edilebilir hale gelmektedir.

İzleme ve takip için SCADA projenizi www.gmtport.com internet sitesine yükleyerek, size özel kullanıcı adı ve tekil proje anahtarınız ile kullanabildiğiniz gibi, GMT Suite üzerinden oluşan dosyayı kullanarak da projelerinize bağlanabilirsiniz.

GMTCNT ÜRÜNLERİ NERELERDE KULLANILMAKTADIR?

GMT, günlük hayata daha fazla kolaylık getirmek, iş hayatının verimini en üst düzeye taşımak ve daha iyiye ulaşmak için teknoloji ile yenilikçiliği birleştirerek faaliyetlerini daima ileriye taşımıştır.

GMT'nin pazara sunduğu ürünler, makine imalat sektörü başta olmak üzere fabrika otomasyonu ve Endüstri 4.0 kapsamında, özellikle veri toplama konusunda yenilikçi çözümler sunmaktadır. Ar-Ge'ye yaptığı yatırımlarla çalışmalarına hız kesmeden devam eden GMT, pazara sunduğu yerli ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Üretimini yaptığı PLC'ler dünya çapındaki firmalarla rekabet edecek teknik özelliklere sahiptir. Kullanım kolaylığı ve birçok başka özelliğiyle GMT ürünleri, bu rekabette ne kadar iddialı ve önde olduğunu göstermektedir.

Başlıca GMTCNT kullanım alanları :


- Makine Uygulamaları
- Fabrika Otomasyon
- Uzak I/O
- Veri Toplama

- Dolum
- Paketleme
- Ağaç işleme
- Karton bardak
- PVC işleme
- Kuruyemiş
- Gıda
- Tekstil
- Enjeksiyon
- Ekstruder
- Havalandırma sistemleri
- Takım Tezgahları, Metal - Saç işleme
- Ambalaj
- Mermer
- Demir, Çelik ve Döküm
- Plastik ve özel amaçlı makineler
- Otopark



PLC

CPU & GENİŞLEME MODÜLLERİ

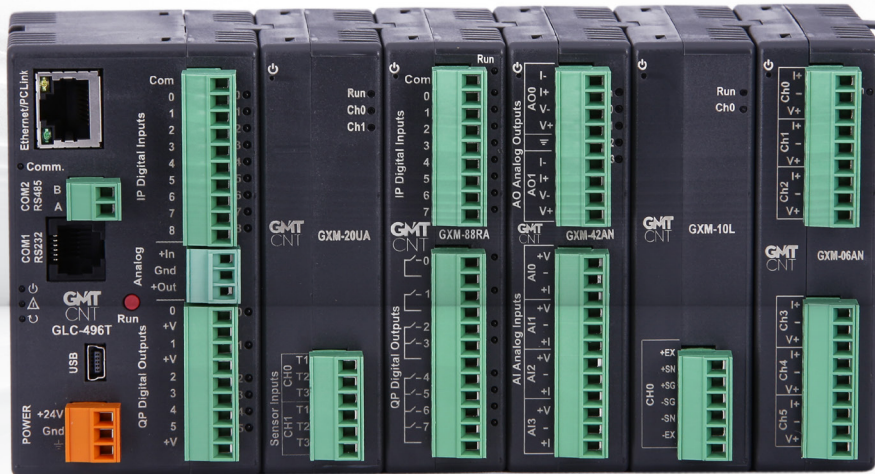

PLC – CPU VE GENİŞLEME MODÜLLERİ



Ar-Ge'ye yaptığı yatırımlarla çalışmalarına hız kesmeden devam eden GMT, pazara sunduğu yerli ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Üretimini gerçekleştirdiği PLC'ler, dünya çapındaki markalarla rekabet edebilecek teknik özelliklere sahiptir. Kullanım kolaylığı ve sahip olduğu gelişmiş teknik nitelikler, GMT ürünlerinin bu rekabette ne denli iddialı olduğunu açıkça göstermektedir.

“PLC’yi sadece satan değil, üreten bir firma” olma vizyonu ile yoluna devam eden GMT; Türk sanayisinden aldığı güçle, yıllara dayanan bilgi birikimini ve tecrübesini her geçen gün daha da ileriye taşımakta, **“Bu coğrafyadan bir dünya markası çıkarma”** hedefini kararlılıkla sürdürmektedir.



MODEL

AÇIKLAMA

FİYAT
(USD)



GLC - 196 SERİSİ

- 24 VDC besleme
- 9 Kanal 24 VDC PNP/NPN giriş
- Modüler yapı, maksimum 16 genişleme modülü bağlama imkanı ile 271 noktaya kadar destek
- 100MB ethernet portu ile ağ üzerinden erişim imkânı
- RS232 ve RS485 haberleşme portları
- MODBUS RTU Master/Slave protokol desteği
- Ondalıklı işlem desteği
- 196 kB program / 10 kB değişken hafızası
- Maksimum 20 kHz program döngü hızı
- DIN RAY montaj
- 3 adet çift fazlı (A, B, Z) enkoder bağlama imkanı veya 3 adet hızlı sayıcı girişi (20 kHz)

GLC - 196R

- 6 Kanal (5A @ 250 VAC) Röle Çıkış

118

GLC - 196T

- 6 Kanal transistör çıkış (450mA @ 24VDC, PNP)
- 3 Kanal 20 kHz Pulse Çıkış

118



GLC - 296 SERİSİ

- 24 VDC besleme
- 9 Kanal 24 VDC PNP/NPN giriş
- Modüler yapı, maksimum 16 genişleme modülü bağlama imkanı ile 273 noktaya kadar destek
- 100MB ethernet portu ile ağ üzerinden erişim imkânı
- RS232 ve RS485 haberleşme portları
- MODBUS RTU Master/Slave protokol desteği
- ASCII oku-yaz desteği
- Ondalıklı işlem desteği
- 196 kB program / 10 kB değişken hafızası
- Maksimum 20 kHz program döngü hızı
- DIN RAY montaj
- 3 adet çift fazlı (A,B,Z) enkoder bağlama imkanı veya 3 adet hızlı sayıcı girişi (50 kHz)
- 1 kanal 0-10 VDC / 0-20 mADC seçilebilir analog giriş (12 Bit çözünürlük)
- 1 kanal 0-20 mADC / 0-10 VDC (500 Ω 'luk direnç ile) analog çıkış (14 Bit çözünürlük)

GLC - 296R

- 6 Kanal (5A @ 250 VAC) Röle Çıkış, 1 Analog Giriş, 1 Analog Çıkış

152

GLC - 296T

- 6 Kanal transistör çıkış (450mA @ 24VDC, PNP), 1 Analog Giriş, 1 Analog Çıkış
- 3 Kanal 100 kHz Pulse Çıkış

152

MODEL

AÇIKLAMA

FİYAT
(USD)



İNTERNET
ÜZERİNDEN ERİŞİM
RTC
E-MAIL
TELEGRAM

GLC - 396 SERİSİ

- 24 VDC besleme
- 9 Kanal 24 VDC PNP/NPN giriş
- Modüler yapı, maksimum 16 genişleme modülü bağlama imkanı ile 273 noktaya kadar destek
- 100MB ethernet portu ile ağ üzerinden erişim imkânı
- RS232 ve RS485 haberleşme portları
- MODBUS RTU Master/Slave protokol desteği
- ASCII oku-yaz desteği
- Ondalık işlem desteği
- 196 kB program / 10 kB değişken hafızası
- Maksimum 20 kHz program döngü hızı
- DIN RAY montaj
- 3 adet çift fazlı (A,B,Z) enkoder bağlama imkanı veya 3 adet hızlı sayıcı girişi (50 kHz)
- PLC internet bağlantı hizmeti (WMI)
- E-MAIL gönderme fonksiyonu
- 1 kanal 0-10 VDC / 0-20 mADC seçilebilir analog giriş (12 Bit çözünürlük)
- 1 kanal 0-20 mADC / 0-10 VDC (500 Ω 'luk direnç ile) analog çıkış (14 Bit çözünürlük)
- MODBUS TCP Client/Server protokol desteği
- RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati

GLC - 396R

- 6 Kanal (5A @ 250 VAC) Röle Çıkış, 1 Analog Giriş, 1 Analog Çıkış, RTC, WMI

222

GLC - 396T

- 6 Kanal transistör çıkış (450mA @ 24VDC, PNP), 1 Analog Giriş, 1 Analog Çıkış, RTC, WMI
- 3 Kanal 100 kHz Pulse Çıkış

222



İNTERNET
ÜZERİNDEN ERİŞİM
RTC
E-MAIL
DATALOG
WMI SCADA
TELEGRAM

GLC - 496 SERİSİ

- 24 VDC besleme
- 9 Kanal 24 VDC PNP giriş
- Modüler yapı, maksimum 16 genişleme modülü bağlama imkanı ile 273 noktaya kadar destek
- 100MB ethernet portu ile ağ üzerinden erişim imkânı
- RS232 ve RS485 haberleşme portları
- MODBUS RTU Master/Slave protokol desteği
- ASCII oku-yaz desteği
- Ondalık işlem desteği
- 196 kB program / 10 kB değişken hafızası
- Maksimum 20 kHz program döngü hızı
- DIN RAY montaj
- 3 adet çift fazlı (A,B,Z) enkoder bağlama imkanı veya 3 adet hızlı sayıcı girişi (200 kHz)
- PLC internet bağlantı hizmeti (WMI)
- E-MAIL gönderme fonksiyonu
- 1 kanal 0-10 VDC / 0-20 mADC seçilebilir analog giriş (12 Bit çözünürlük)
- 1 kanal 0-20 mADC / 0-10 VDC (500 Ω 'luk direnç ile) analog çıkış (14 Bit çözünürlük)
- MODBUS TCP Client/Server protokol desteği
- RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
- GMT Scada özelliği
- USB Datalog özelliği

GLC - 496R

- 6 Kanal (5A @ 250 VAC) Röle Çıkış, 1 Analog Giriş, 1 Analog Çıkış, RTC, WMI, GMT Scada, USB Datalog

295

GLC - 496T

- 6 Kanal transistör çıkış (450mA @ 24VDC, PNP), 1 Analog Giriş, 1 Analog Çıkış, RTC, WMI, GMT Scada, USB Datalog
- 3 Kanal 400 kHz Pulse Çıkış

295

PLC / GENİŞLEME MODÜLLERİ



	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
DİJİTAL MODÜLLER	GXM-44RA	• 4 Kanal 24 VDC PNP/NPN dijital giriş / 4 Kanal (5A @ 250 VAC) röle çıkış	65
	GXM-80IA	• 8 Kanal 24 VDC PNP/NPN dijital giriş	43
	GXM-08TA	• 8 Kanal 24 VDC 450 mA kısa devre korumalı transistör çıkış (Çıkışlar PNP transistördür)	61
	GXM-88RA	• 8 Kanal 24 VDC PNP/NPN dijital giriş / 8 Kanal (5A @ 250 VAC) Röle çıkış	70
	GXM-88TA	• 8 Kanal 24 VDC PNP/NPN dijital giriş / 8 Kanal 24 VDC 450 mA kısa devre korumalı transistör çıkış • (Çıkışlar PNP transistördür)	70
	GXM-16IA	• 16 Kanal 24 VDC PNP/NPN dijital giriş	70
	GXM-16TA	• 16 Kanal 24 VDC 450 mA kısa devre korumalı transistör çıkış (Çıkışlar PNP transistördür)	96
ANALOG MODÜLLER	GXM-40AN	• 4 Kanal 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA analog giriş (14 Bit Çözünürlük)	115
	¹ GXM-42AN	• 4 Kanal 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA analog giriş (14 Bit Çözünürlük) • 2 Kanal 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA analog çıkış (14 Bit Çözünürlük)	165
	¹ GXM-02AN	• 2 Kanal 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA analog çıkış (14 Bit Çözünürlük)	160
	² GXM-06AN	• 6 Kanal 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA analog çıkış (14 Bit Çözünürlük) * Yalnızca GMTSuite ile çalışır.	222
LOAD CELL MODÜLLERİ	GXM-20L	• 2 Kanal yük hücresi (load cell) giriş (24 Bit Çözünürlük)	270
	GXM-10L	• 1 Kanal yük hücresi (load cell) giriş (24 Bit Çözünürlük)	180
SICAKLIK MODÜLLERİ	GXM-40UA	• 4 Kanal universal sıcaklık giriş modülü • Termokupl (B, E, J, K, N, R, S, T) • PT-100, PT-1000, NTC (10k@25°C) • 0-60 mVDC • 0-20 Ohm direnç	165
	GXM-20UA	• 2 Kanal universal sıcaklık giriş modülü • Termokupl (B, E, J, K, N, R, S, T) • PT-100, PT-1000, NTC (10k@25°C) • 0-60 mVDC • 0-20 Ohm direnç	130

¹ Tek CPU'ya maksimum 10 adet takılabilir.

² Tek CPU'ya maksimum 4 adet takılabilir.

EKRANLI MINİ PLC





Panel Montaj



DIN Ray



Fonksiyon Tuşları



1.8" TFT LCD Ekran



Tuş Kontrol Takımı

FİYAT
(USD)

GSR-164R

110

- 24 VDC Besleme
- 6 Kanal Digital (PNP) / Analog giriş (0-10V) (12 Bit çözünürlük)
- 4 x Röle Çıkış (5A @ 220 VAC)
- Ondalık işlem desteği
- 48 kB program / 2 kB değişken hafızası
- Maksimum 20 kHz program döngü hızı
- USB üzerinden program yükleme (GSR-COM1 aparatı ile)
- USB flash disk ile program yükleme (GSR-COM2 aparatı ile)
- Her giriş için 2 kHz'e kadar hızlı puls okuyabilme
- RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
- Dahili LCD ekran 1.8 inch, 128 x 160 (RGB) TFT LCD
- 6'sı programlanabilir toplam 12 adet fonksiyon tuşu
- DIN ray montaj ve panel montaj

GSR-2118R

125

- 24 VDC Besleme
- 11 Kanal Digital (PNP) / Analog Giriş (0-10V) (12 Bit çözünürlük)
- 8 x Röle Çıkış (5A @ 220 VAC)
- Ondalık işlem desteği
- 196 kB program / 10 kB değişken hafızası
- Maksimum 20 kHz program döngü hızı
- USB üzerinden program yükleme (GSR-COM1 aparatı ile)
- USB flash disk ile program yükleme (GSR-COM2 aparatı ile)
- Her giriş için 2 kHz'e kadar hızlı puls okuyabilme
- RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
- Dahili LCD ekran 1.8 inch, 128 x 160 (RGB) TFT LCD
- 6'sı programlanabilir toplam 12 adet fonksiyon tuşu
- DIN ray montaj ve panel montaj

GSR-2108T



150

- 24 VDC Besleme
- 10 Kanal Digital (PNP) / ilk 7 kanal Analog giriş (0-10V) (12 Bit çözünürlük)
- 8 adet transistör çıkış (0.5A @ 24VDC)
- Ondalık işlem desteği
- 196 kB program / 10 kB değişken hafızası
- Maksimum 20 kHz program döngü hızı
- USB üzerinden program yükleme (GSR-COM1 aparatı ile)
- USB flash disk ile program yükleme (GSR-COM2 aparatı ile)
- RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
- 2kHz hızlı sayıcı giriş (tüm girişler)
- 1 adet çift fazlı (A, B, Z) enkoder bağlama imkanı veya 1 adet hızlı sayıcı girişi (10 kHz)
- 1 Kanal 10 kHz Puls çıkış
- 6'sı programlanabilir toplam 12 adet fonksiyon tuşu
- DIN ray montaj ve panel montaj
- GMTSuite editör yazılımı ile programlayabilme



Panel Montaj



DIN Ray



Fonksiyon Tuşları



1.8" TFT LCD Ekran



Tuş Kontrol Takımı

FİYAT
(USD)

GSR-276TC

YENİ

180

- 24 VDC Besleme
- 7 Kanal Digital (PNP) Giriş / 2 Kanal Termokupl girişi
- 2 adet Röle Çıkışı (220V AC @ 5A) 4 adet Transistör çıkışı (0.35A@24VDC)
- Transistör çıkışları için kısa devre ve aşırı yüklenme koruması
- Dahili 1.8 inch 128 (RGB) x 160 TFT LCD renkli ekran
- 196 kB program / 10 kB değişken hafızası
- Maksimum 20 kHz program döngü hızı
- Besleme için ters polarite koruması

- Gelişmiş yeni nesil PID algoritması
- USB üzerinden program yükleme (GSR-COM1 aparatı ile)
- USB flash disk ile üzerinden program yükleme (GSR-COM2 aparatı ile)
- RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
- Dijital girişlerde maksimum sayma hızı 2 kHz (%50 duty cycle)
- 6'sı programlanabilir toplam 12 adet fonksiyon tuşu
- DIN ray montaj ve panel montaj
- GMTSuite editör yazılımı ile programlayabilme

GSR-244L

YENİ

290

- 24 VDC Besleme
- 4 Adet Dijital (PNP/NPN) Giriş, 1 Adet Load Cell Girişi
- 4 Adet Röle Çıkışı (220 VAC, 5 A), 1 Adet Analog Çıkış (14 Bit)
- 1 Adet RS-232 ve 1 Adet RS-485 haberleşme portu
- Dahili 1.8" 128 x 160 (RGB) TFT LCD renkli ekran
- Ondalıklı işlem desteği
- 196 kB program hafızası / 10 kB değişken hafızası
- Maksimum 20 kHz program döngü hızı
- Besleme girişinde ters polarite koruması
- 24 Bit çözünürlük
- 500 ölçüm/saniye örnekleme hızı

- Yerçekimi düzeltmesi, otomatik sıfır takibi, manuel sıfırlama, dara alma, stabilite algılama, alt/üst aşım koruması, iki veya üç noktalı yük kalibrasyonu ve mV/V tabanlı eşdeğer giriş kalibrasyonu gibi gelişmiş tartım fonksiyonları
- USB üzerinden program yükleme (GSR-COM1 aparatı ile)
- USB Flash Disk üzerinden program yükleme (GSR-COM2 aparatı ile)
- Dahili RTC (Real Time Clock - Gerçek Zaman Saati)
- 6 adet programlanabilir fonksiyon tuşu
- DIN ray veya panel montajına uygun yapı
- GMTSuite editör yazılımı ile programlanabilme

GSR-COM1

24



- Program yükleme aparatı mini USB giriş
- Not : GCON USB MİNİ Kablo ile birlikte verilmektedir.

GSR-COM2

24



- Program yükleme aparatı Tip A USB Host giriş

ÜNİVERSAL

PID KONTROL CİHAZLARI HABERLEŞME MODÜLLERİ



ÜNİVERSAL PID KONTROL CİHAZLARI

GENEL ÖZELLİKLER

Besleme : 24VDC (-15%, +10%)

Güç Tüketimi : ≤5W

Giriş Tipleri :

- Termokupl : J, K, S, R, E, T, B, N, WRe3-WRe25, WRe5-WRe26, Cu50, PT100

- DC Gerilim : 0 ~ 5V, 1 ~ 5V, 0 ~ 1V, 0 ~ 100mV, 0 ~ 20mV, 0 ~ 500mV vb.

- DC Akım : 4~20mA (harici 250Ω şönt direnç ile)

Okuma Aralığı : J(0~1000°C), K(-50~1300°C), S ve R (-50~1700°C), T(-200~ +350°C), E(0~800°C), B(200~1800°C), N(0~1300°C), Cu50(-50~ +150°C), Pt100(-200~ +600°C)

Ölçüm Doğruluğu : 0.25%FS ±1

Kontrol Periyodu : 0.24~300.0 saniye seçilebilir ve bu değer 0,5 saniyelik tamsayılar halinde olmalıdır.

Kontrol Modu : On-Off kontrol modu (ölü bant ayarlanabilir). Bulanık mantık PID kontrolü, AI-PID (gelişmiş yapay zeka algoritması) ile otomatik ayar.

Örnekleme Periyodu : Saniyede 8 örnek alabilir. Dijital filtre parametresi FILT=0 ayarlanarak, cevap zamanı 0.5 saniye ayarlanabilir.

Alarm Fonksiyonu : Üst limit, alt limit, sapma üst limiti ve sapma alt limiti

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) : IEC61000-4-4'e göre ±4kV/5kHz; IEC61000-4-5'e göre 4kV

İzolasyon Dayanma Gerilimi : Terminaller arası ≥600V

Çalışma Şartları : Sıcaklık -10~60°C, Nem ≤90%RH

Haberleşme : Modbus RTU (RS485) 9600,8,None,1

Montaj Bilgileri : DIN Ray Montaj

MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
GTC12S	Universal Girişli, SSR Çıkışlı, PID Kontrol Cihazı	78
GTC12R	Universal Girişli, Röle Çıkışlı, PID Kontrol Cihazı	98
GTC12A	Universal Girişli, Analog Çıkışlı, PID Kontrol Cihazı	110
GTC12S-D	Universal Girişli, SSR + Röle Çıkışlı (Isıtma/Soğutma), Çift PID Kontrol Cihazı	118
GTC41S-TC	4 Kanal Termokupl Girişli, 4 Kanal SSR Çıkışlı, PID Kontrol Cihazı	168
GTC41S-PT	4 Kanal PT-100 Girişli, 4 Kanal SSR Çıkışlı, PID Kontrol Cihazı	168
HABERLEŞME MODÜLLERİ		FİYAT (USD)
GTC-ETCH	8 Kanal EtherCat Modülü	180
GTC-TCP	32 Kanal MODBUS TCP Modülü	120



HMI

(OPERATÖR PANELLERİ)



OPERATÖR PANELLERİ



 16,77M Renk TFT Ekran	 ARM Cortex-A7 Dual Core 1GHz	 256 MB NAND Flash Bellek +128 MB DDR3 Bellek	 USB Host Port USB Slave Port
 Com Port RS232/RS485/RS422	 BMP/JPG/GIF PNG Fotoğraf Formatı	 RTC Gerçek Zaman Saati	 PDF Görüntüleyici
 Veri İşleme (Veri, Rapor, Alarm, Logo)	 10/100M Ethernet	 Geniş PLC Kütüphanesi	 USB Host Yazıcı, Datalog, Klavye, Fare, Webcam

- 16,77 M Renk
- TFT Ekran
- ARM Cortex-A7 Dual Core 1GHz
- 256 MB NAND Flash +128 MB DDR3 Hafıza
- RTC (Gerçek Zaman Saati)
- 1 adet USB Slave port, 1 adet USB Host port
- 1 adet RS232, 1 adet RS485 ve 1 adet RS232/RS485/RS422 destekleyen haberleşme port
- Ön panel IP65 koruma
- Ethernet'li modellerde VNC desteği ile Tablet, Akıllı Telefon ve PC üzerinden uzaktan izleme ve kontrol edebilme

- GMTCNT protokolü HMI'lar arası haberleşme özelliği ile bir PLC'ye birden çok HMI'ın ulaşabilmesi
- USB host portuna klavye, mouse, flash disk vb. takabilme
- USB host portuna takılan flash disk ile veri, alarm, trend kaydetme ve tarihsel sorgu yapabilme
- C dili ile makro oluşturabilme
- Güvenlik seviyeleri ve kullanıcı tanımlamaları yapabilme
- Ethernetli modellerde FTP üzerinden HMI içine ve harici bağlı olan USB flash diske ulaşabilme

OPERATÖR PANELLERİ / GHPro & GHPro2 SERİSİ

GHPro-070E-WIFI

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
7"	1024x600	450	0... +50°C	Ethernet Port Wifi	215

GHPro-070E-4G

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
7"	1024x480	450	0... +50°C	Ethernet Port 4G	250

GHPro-101E-WIFI

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
10.1"	1024x600	300	0... +50°C	Ethernet Port Wifi	340

GHPro-101E-4G

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
10.1"	1024x600	300	0... +50°C	Ethernet Port 4G	375

GHPro2-070E2

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
7"	1024x600	450	0... +50°C	2 Ethernet Port	285

GHPro2-101E2

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
10.1"	1024x600	300	0... +50°C	2 Ethernet Port	430

GHPro2-156E-WIFI



EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
15.6"	1920x1080	250	0... +50°C	Ethernet Port Wifi	950

GHPro2-101E-LX

Kapasitif Ekran

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
10.1"	1280x800	350	0... +50°C	Ethernet Portu	390

OPERATÖR PANELLERİ / GHS SERİSİ

GHS-043

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
4.3"	800x480	500	0... +50°C	2 Seri Port	135

GHS-043E

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
4.3"	800x480	500	0... +50°C	Ethernet Port, 2 Seri Port	160

GHS-070

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
7"	1024x600	450	0... +50°C	USB Host, 3 Seri Port	140

GHS-070E

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
7"	1024x600	450	0... +50°C	Ethernet Port, USB Host, 3 Seri Port	170

GHS-101

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
10.1"	1024x600	450	0... +50°C	USB Host, 3 Seri Port	270

GHS-101E

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
10.1"	1024x600	450	0... +50°C	Ethernet Port, USB Host, 3 Seri Port	290

MSG-156E

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
15.6"	1920x1080	250	0... +50°C	Ethernet Port, USB Host, 2 Seri Port	750

OPERATÖR PANELLERİ / TSG SERİSİ



TG-070E

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
7"	1024x600	250	0... +50°C	USB Host, Ethernet Portu	216

TSG-101E

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
10.1"	1024x600	300	0... +50°C	USB Host, Ethernet Portu	405


- 16,77 M Renk
- TFT Ekran
- ARM RISC 32 Bit 792 MHz
- 128 MB NAND Flash +128 MB DDR3 Hafıza
- RTC (Gerçek Zaman Saati)
- 1 adet USB Slave portu, 1 adet USB Host portu
- 1 adet RS232 ve 1 adet RS232/RS485/RS422 destekleyen haberleşme portu
- Ethernet'li modellerde VNC desteği ile Tablet, Akıllı Telefon ve PC üzerinden uzaktan izleme ve kontrol
- Ön panel IP65 koruma

- GMTCNT protokolü HMI'lar arası haberleşme özelliği ile bir PLC'ye birden çok HMI'ın ulaşabilmesi
- USB host portuna klavye, mouse, flash disk vb. takabilme
- USB host portuna takılan flash disk ile veri, alarm, trend kaydetme ve tarihsel sorgu yapabilme
- C dili ile makro oluşturabilme
- Güvenlik seviyeleri ve kullanıcı tanımlamaları yapabilme
- Ethernetli modellerde FTP üzerinden HMI içine ve harici bağlı olan USB flash diske ulaşabilme

AKSESUARLAR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
ANT-GHPro-4G	GHPro-4G serisi HMI için anten	30
ANT-GHPro-Wifi	GHPro-Wifi serisi HMI için anten	20

OPERATÖR PANELLERİ / FLG & WSGBOX

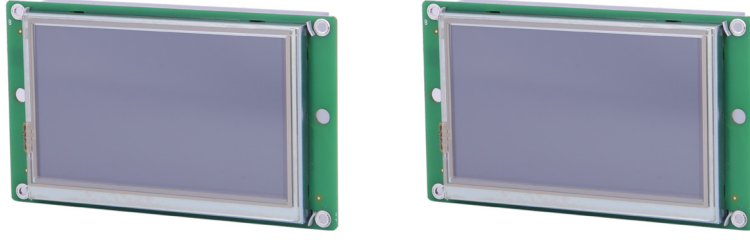

FLG-043

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
4.3"	480x272	450	0... +50°C	USB Host, 2 Seri Port	200

FLG-070E

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
7"	800x480	250	0... +50°C	USB Host, Ethernet Portu, 2 Seri Port	263

FLG-101E

EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	PARLAKLIK cd/m2	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
10.1"	1024x600	400	0... +50°C	USB Host, Ethernet Portu, 2 Seri Port	452

- 16,77 M Renk, TFT Ekran
- ARM RISC 32 Bit 792 MHz
- 128 MB NAND Flash +128 MB DDR3 Hafıza
- RTC (Gerçek Zaman Saati)
- 1 adet USB Slave portu, 1 adet USB Host portu
- 1 adet RS232 ve 1 adet RS232/RS485/RS422 destekleyen haberleşme portu
- Ethernet'li modellerde VNC desteği ile Tablet, Akıllı Telefon ve PC üzerinden uzaktan izleme ve kontrol edebilme

- GMTCNT protokolü HMI'lar arası haberleşme özelliği ile bir PLC'ye birden çok HMI'ın ulaşabilmesi
- USB hosta klavye, mouse, flash disk vb. takabilme
- USB host portuna takılan flash disk ile veri, alarm, trend kaydetme ve tarihsel sorgu yapabilme
- C dili ile makro oluşturabilme
- Güvenlik seviyeleri ve kullanıcı tanımlamaları yapabilme
- Ethernetli modellerde FTP üzerinden HMI içine ve harici bağlı olan USB flash diske ulaşabilme


WSGBOX-01

İŞLEMCI	EKRAN ÇIKIŞI	HAFIZA	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İLAVE ÖZELLİKLER	FİYAT (USD)
32 Bit RISC Cortex-A9 1 GHz	HDMI V1.4 FHD (1920 * 1080 @ 60Hz)	512 MB DDR3 +4 GB eMMC	0... +50°C	Ethernet Portu	675





- Cortex-A9 İşlemci 512MB DDR3 + 4 GB eMM Memory
- HDMI V1.4 FHD (1920*1080 @ 60Hz)
- 2 Adet USB Host Port
- 1 Adet 10/100M Ethernet Port
- 3 Adet Seri Haberleşme Portu :
COM0: PLC RS232 / RS422 / RS485
COM1: PLC RS485
COM2: PC / PLC RS232
- 2 Adet Dijital Giriş, 3 Adet Dijital Çıkış

ENDÜSTRİYEL PANEL PC & MONİTÖR

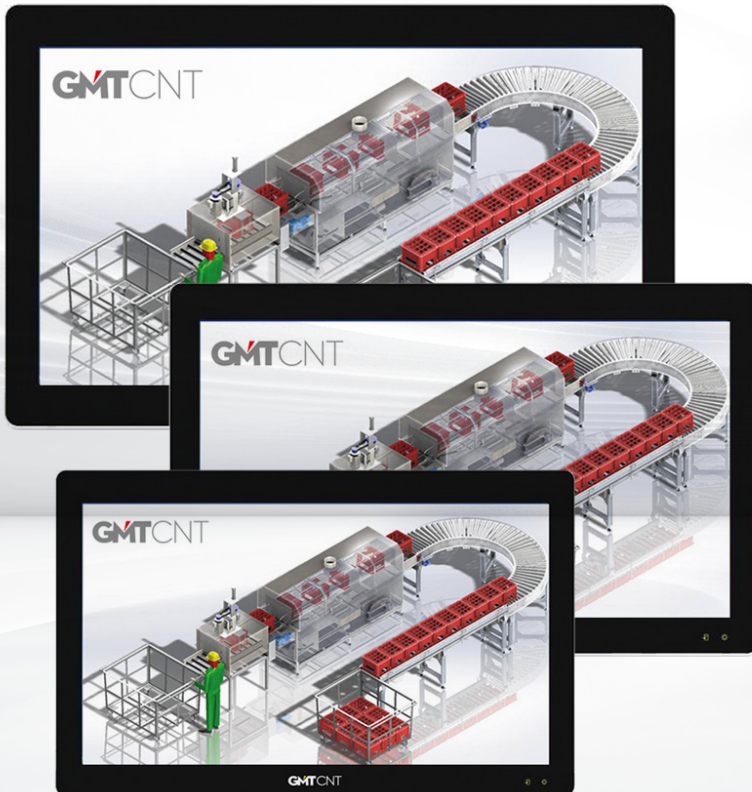

YENİ

ENDÜSTRİYEL PANEL PC & MONİTÖR

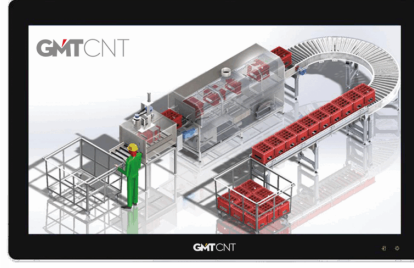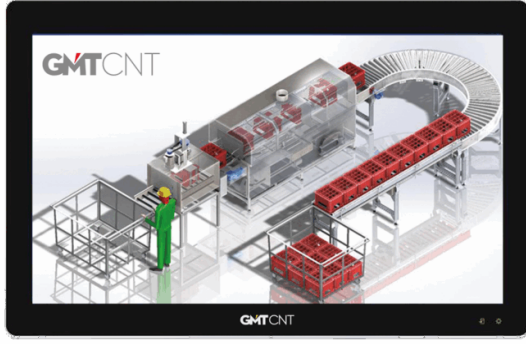

ENDÜSTRİYEL PANEL PC

MODEL	İŞLEMCI	BOYUT	ÇÖZÜNÜRLÜK	RAM	FİYAT (USD)
GPC8-101-J1900-4-128	J1900	10.1"	1280x800	4 GB	815
GPC8-101-J6412-8-128	J6412	10.1"	1280x800	8 GB	1.000
GPC8-156-J6412-8-128	J6412	15.6"	1920x1080	8 GB	1.080
GPC8-215-J6412-8-128	J6412	21.5"	1920x1080	8 GB	1.160
GPC8-156-i508-8-128	i5 8. Nesil	15.6"	1920x1080	8 GB	1.160
GPC8-215-i508-8-128	i5 8. Nesil	21.5"	1920x1080	8 GB	1.220
GPC8-156-i510-16-128	i5 10. Nesil	15.6"	1920x1080	16 GB	1.550
GPC8-215-i510-16-128	i5 10. Nesil	21.5"	1920x1080	16 GB	1.650
GPC8-156-i710-16-128	i7 10. Nesil	15.6"	1920x1080	16 GB	1.710
GPC8-215-i710-16-128	i7 10. Nesil	21.5"	1920x1080	16 GB	1.800

- 4 GB RAM (32GB'a kadar)
- 128 GB SSD (2TB'a kadar)
- IP65 Ön Panel Koruması
- 16:9 Kapasitif Ekran
- 2*RJ-45 (EtherCAT Destekli)
- 4*USB 3.0
- 4*RS-232
- 2*RS-485/RS-232/RS-422
- 1* HDMI Çıkış Portu

- 1*Ses Çıkış Portu
- Dahili Wi-Fi Modülü
- 350 nit Parlaklık, 16M Renk
- - 30°~ 70° Çalışma Sıcaklığı
- Anti-Static, Anti-Surge, Anti-Pulse ve Besleme Gerilim Koruması
- DC 9-36V Besleme Gerilimi
- Desktop / Embedded / Wall Mount
- Windows 11 Pro / Linux / Ubuntu
- Fansız Soğutma

WIN11-Pro lisanslı ürün siparişi için ürün kodunun sonuna WIN11-Pro uzantısı eklenmelidir. Liste fiyat Farkı \$60'dır.

ENDÜSTRİYEL MONİTÖR

MODEL	BOYUT	ÇÖZÜNÜRLÜK	FİYAT (USD)
GPM-156	15.6"	1920x1080	438
GPM-215	21.5"	1920x1080	450

- 1920*1080 Çözünürlüklü 16:9 Kapasitif Ekran
- IP65 Ön Panel Koruması
- HDMI + VGA
- Dokunmatik Ekran (USB Port Üzerinden)

- 350 nit Parlaklık, 16M Renk
- -20° ~ 60° Çalışma Sıcaklığı
- DC 9-36V Besleme Gerilimi
- Desktop / Embedded / Wall Mount

Farklı boyutlar ve konfigürasyonlar için firmamızla iletişime geçiniz.

STANDART
TAŞINABİLİR PANEL
TORK KONTROL
PID KONTROL



AC MOTOR SÜRÜCÜLER / MICNO

- V/F ve vektör kontrol
- Yüksek başlangıç torku 0,5 Hz'de %150
- 7 adet programlanabilen dijital giriş
- 2 adet programlanabilen röle çıkışı
- 2 adet 0/4-20 mA veya 0 - 10V analog giriş
- 2 adet'e kadar 0/4-20 mA veya 0 - 10V analog çıkış
- 1 adet programlanabilen transistör çıkışı
- 30 kW ve altında dahili fren kısıyıcı
- Ortak DC Bus ile otomatik enerji dengelenmesi
- PID kontrol
- Fire mode (Opsiyonel)
- Basit PLC fonksiyonu
- Açık çevrim tork kontrol

- Modbus RTU'yu destekleyen RS485 haberleşme portu
- Vektörde 300 Hz, V/F'de 3000 Hz maksimum çıkış frekansı
- 37 kW ve üstünde dahili EMC filtre
- Standart ethernet Kablosu ile uzağa taşınabilen panel
- Dual çalışma modu ile fan-pompa uygulamaları için ekonomik çözüm
- Autotune özelliği ile motor parametrelerini otomatik ayarlayabilme
- Tek faz cihazların girişleri 1x220VAC olup cihazların çıkışları 3x220VAC'dir.
- Üç faz cihazların girişleri 3x380VAC olup cihazların çıkışları 3x380VAC'dir.

AC MOTOR SÜRÜCÜLER / MICNO

TEK FAZ 220VAC

GÜÇ (kW)	AKIM (A)	ÖLÇÜLER (mm) G x Y x D	MODEL	FİYAT (USD)
0.40	2.3	80x150x125	MICNO-00040S	162
0.75	4.0	80x150x125	MICNO-00075S	180
1.5	7.0	80x150x125	MICNO-00150S	224
2.2	9.6	110x185x153	MICNO-00220S	290

ÜÇ FAZ 380VAC

GÜÇ (kW)		AKIM (A)		ÖLÇÜLER (mm) G x Y x D	MODEL	FİYAT (USD)
AĞIR ŞART	NORMAL ŞART	AĞIR ŞART	NORMAL ŞART			
0.75	1.5	2.1	3.8	110x185x153	MICNO-00075H	250
1.5	2.2	3.8	6	110x185x153	MICNO-00150H	260
2.2	3.7	6.0	9	110x185x153	MICNO-00220H	306
3.7	5.5	9.0	13	110x185x153	MICNO-00370H	333
5.5	7.5	13	17	110x185x153	MICNO-00550HS	442
7.5	11	17	25	135x240x173	MICNO-00750H	505
11	15	25	32	170x285x176	MICNO-01100H	635
15	18.5	32	37	200x320x197	MICNO-01500HS	800
18.5	22	37	45	200x320x197	MICNO-01850HS	926
22	30	45	60	200x320x197	MICNO-02200HS	1.120
30	37	60	75	225x397x215	MICNO-03000HS	1.250
37	45	75	90	255x440x210	MICNO-03700HS	1.650
45	55	90	110	255x440x210	MICNO-04500HS	1.850
55	75	110	150	280x570x258	MICNO-05500HS	2.100
75	90	150	176	280x570x258	MICNO-07500HS	2.700
90	110	176	210	320x600x330	MICNO-09000HS	3.300
110	132	210	253	320x600x330	MICNO-11000HS	4.150
132	160	253	304	320x715x330	MICNO-13200HS	5.300
160	185	304	340	320x715x330	MICNO-16000HS	5.700
185	200	340	377	480x790x385	MICNO-18500H	7.950
200	220	377	423	480x790x385	MICNO-20000H	8.740
220	250	423	465	480x790x385	MICNO-22000HS	9.500
250	280	465	520	480x790x385	MICNO-25000HS	10.500
280	315	520	585	700x1390x408	MICNO-28000H	12.000
315	350	585	640	700x1390x408	MICNO-31500H	13.000
350	400	640	720	940x1690x458	MICNO-35000H	17.800
400	450	720	820	940x1690x458	MICNO-40000H	19.000
450	500	820	900	940x1690x458	MICNO-45000H	25.000

450 kW üzeri için firmamızla iletişime geçiniz.

AC MOTOR SÜRÜCÜLER / GAIN



TEK FAZ 220VAC

GÜÇ (kW)	AKIM (A)	ÖLÇÜLER (mm) G x Y x D	MODEL	FİYAT (USD)
0.40	2.6	85x160x130	GAIN-00040S	130
0.75	4.6	85x160x130	GAIN-00075S	136
1.5	8	85x160x130	GAIN-00150S	188
2.2	11	85x160x130	GAIN-00220S	230

ÜÇ FAZ 380VAC

GÜÇ (kW)	AKIM (A)	ÖLÇÜLER (mm) G x Y x D	MODEL	FİYAT (USD)
0.75	3.4	85x160x130	GAIN-00075H	196
1.5	4.8	85x160x130	GAIN-00150H	220
2.2	6	85x160x130	GAIN-00220H	245
3.7	9.5	85x160x130	GAIN-00370H	260

GENEL ÖZELLİKLER

- V/F kontrol
- Yüksek başlangıç torku (1Hz'de %150)
- 4 Adet PNP/NPN dijital giriş
- 1 Adet röle çıkışı
- 1 Adet 0-10 VDC/4-20 mA DC analog giriş
- 1 Adet 0-10 VDC analog çıkış
- PID kontrol
- Dahili fren kısıyıcı
- Ortak DC Bus ile otomatik enerji dengelenmesi
- Modbus RTU'yu destekleyen RS-485 haberleşme portu
- Kolay kullanım arayüzü
- Autotune özelliği ile motor parametrelerini otomatik ayarlayabilme
- 3000 Hz'e kadar ayarlanabilen çıkış frekansı
- Tek faz cihazların girişleri 1x220VAC olup cihazların çıkışları 3x220VAC'dir.
- Üç faz cihazların girişleri 3x380VAC olup cihazların çıkışları 3x380VAC'dir.

AC MOTOR SÜRÜCÜLER / AKSESUARLAR

MICNO VE GAIN SERİSİ SÜRÜCÜLER İÇİN FREN DİRENCİ

SÜRÜCÜ GÜCÜ (kW)	FREN DİRENCİ		AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER (mm) G x Y x D	MODEL	FİYAT (USD)
	GÜÇ (W)	DİRENÇ (Ω)				
TEK FAZ						
0.40 / 0.75 / 1.5 / 2.2	300	200	Alüminyum kasa	56x230x35	BRA0300/200	33
ÜÇ FAZ						
0.75 / 1.5 / 2.2	300	300	Alüminyum kasa	56x230x35	BRA0300/300	33
3.7 / 5.5	600	130	Alüminyum kasa	56x230x35	BRA0600/130	33
7.5 / 11	1400	80	Alüminyum kasa	70x280x50	BRA1400/080	59
15 / 18.5 / 22	3000	32	Galvaniz kasa, kutulu	180x365x130	BR03000/032	89
30	4000	25	Galvaniz kasa, kutulu	180x365x130	BR04000/025	120
37 / 45 / 55 ⁽¹⁾	7000	15	Galvaniz kasa, kutulu	200x365x230	BR07000/015	186
75 ⁽²⁾	9000	10	Galvaniz kasa, kutulu	200x450x230	BR09000/010	241
90 ⁽²⁾	11000	10	Galvaniz kasa, kutulu	200x450x230	BR11000/010	286
110 ⁽²⁾	14000	5	Galvaniz kasa, kutulu	280x450x230	BR14000/005	336
132 ⁽²⁾	16000	5	Galvaniz kasa, kutulu	280x450x230	BR16000/005	356
160 / 185 ⁽³⁾	9000	10	Galvaniz kasa, kutulu	200x450x230	BR09000/010	241
200 / 220 / 250 ⁽⁴⁾	19000	5	Galvaniz kasa, kutulu	280x450x230	BR19000/005	419
280 / 315 / 350 ⁽⁵⁾	19000	5	Galvaniz kasa, kutulu	280x450x230	BR19000/005	419
400 / 450 ⁽⁶⁾	19000	5	Galvaniz kasa, kutulu	280x450x230	BR19000/005	419

⁽¹⁾ 1 adet BU-080 A ve BR07000/015 kullanılmalıdır.

⁽²⁾ 1 adet BU-160 A ve ilgili direnç kullanılmalıdır.

⁽³⁾ 3 adet BU-080 A ve 3 adet BR09000/010 kullanılmalıdır.

⁽⁴⁾ 2 adet BU-160 A ve 2 adet BR19000/005 kullanılmalıdır.

⁽⁵⁾ 3 adet BU-160 A ve 3 adet BR19000/005 kullanılmalıdır.

⁽⁶⁾ 4 adet BU-160 A ve 4 adet BR19000/005 kullanılmalıdır.



MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
MOP-S	MICNO Monofaze 0,40/0,75/1.5kW için Operatör Panel	63
MOP-H	MICNO Monofaze 2.2kW ve Trifaze güçler için Operatör Panel	63
BU-080A	37/45/55kW için frenleme modülü	470
BU-160A	75...315kW için frenleme modülü	625

MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
CN-MPY	MICNO Monofaze 2.2 kW ve Trifaze 0,75kW ~ 11kW güçleri için panel yuvası	3
CN-PE2M	PLC Programlama / MICNO / GFD Panel uzağa taşıma Kablosu (2m Ethernet)	5

YENİ NESİL GFD SERİSİ SÜRÜCÜLER



Yeni Nesil GFD Serisi Hız Kontrol Cihazları

Gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken **GFD Hız Kontrol Cihazları**, endüstriyel motor kontrolünde yeni nesil bir ürün olarak piyasaya sunuldu. Yüksek performanslı özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkan bu cihaz, çeşitli endüstriyel uygulamalarda güvenilirlik ve verimlilik sağlamak üzere tasarlandı.

Ürünün Uygulama Alanları

GFD Hız Kontrol Cihazı, pompa sistemleri, fanlar, konveyörler, endüstriyel makineler ve diğer motorlu ekipmanların kontrolünde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Esnek yapılandırma seçenekleri ve güçlü performansı ile, endüstriyel tesislerin enerji verimliliğini artırmak ve bakım maliyetlerini azaltmak için ideal bir çözümdür.

AC MOTOR SÜRÜCÜLER / GFD & AKSESUARLAR

TEK FAZ 220VAC

GÜÇ (kW)	AKIM (A)	ÖLÇÜLER (mm) G x Y x D	MODEL	FİYAT (USD)
0.4	2.5	60x190x155	GFD-00040S	130
0.75	4.2	60x190x155	GFD-00075S	136
1.5	7.5	70x190x155	GFD-00150S	188
2.2	10	70x190x155	GFD-00220S	230

- AC 1 Faz 200V-240V, AC 3 Faz 380V-480V
- V/F ve Sensörsüz Vektör Kontrol (SVC)
- IM ve PM motorları sürebilme
- Aşırı yük kapasitesi %150/60s, %180/10s
- Dahili fren ünitesi
- Dahili ModBus RS485 haberleşme
- Çok adımlı hız ve basit PLC fonksiyonu
- 2 Kanal Analog Giriş AI1: 0...10V/0...20mA; AI2: 0...10V
- 1 Kanal Analog Çıkış AO1: 0...10V/0...20mA
- 4 Kanal Dijital Giriş, 2 Kanal Röle Çıkışı
- Harici panellerle tek tıkla parametre kopyalama ve yükleme
- Hızlı ve aletsiz kablolama için yaylı kontrol terminalleri
- Bağımsız hava kanalı ve PCB üzeri korumalar ile elektronik bileşenlerin korumasını sağlar, toz ve yağ girişini önler
- Yan yana montaj imkanı
- Autotune özelliği
- C3 Sınıfı EMC filtre
- PID kontrol
- Açık çevrim tork kontrol
- STO fonksiyonu (Opsiyonel)

ÜÇ FAZ 380VAC

GÜÇ (kW)	AKIM (A)	ÖLÇÜLER (mm) G x Y x D	MODEL	FİYAT (USD)
0.75	2.5	60x190x155	GFD-00075H	196
1.5	3.7	60x190x155	GFD-00150H	220
2.2	5.5	70x190x155	GFD-00220H	245
4	9.5	70x190x155	GFD-00400H	260
5.5	14	90x235x155	GFD-00550H	360
7.5	18.5	90x235x155	GFD-00750H	440
11	25	130x250x185	GFD-01100H	570
15	32	130x250x185	GFD-01500H	680
18.5	38	160x300x190	GFD-01850H	800
22	45	160x300x190	GFD-02200H	980

GFD SERİSİ SÜRÜCÜLER İÇİN FREN DİRENCİ

SÜRÜCÜ GÜCÜ (kW)	FREN DİRENCİ		AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER (mm) G x Y x D	MODEL	FİYAT (USD)
	GÜÇ (W)	DİRENÇ (Ω)				
TEK FAZ						
0.40	300	300	Alüminyum kasa	56x230x35	BRA0300/200	33
0.75	600	130	Alüminyum kasa	56x230x35	BRA0600/130	33
1.5	1400	80	Alüminyum kasa	70x280x50	BRA1400/080	59
2.2	1800	60	Alüminyum kasa	70x280x50	BRA1800/060	71
ÜÇ FAZ						
0.75	600	600	Alüminyum kasa	56x230x35	BRA0600/600	33
1.5	1500	300	Alüminyum kasa	70x280x50	BRA1500/300	59
2.2	2000	200	Alüminyum kasa	70x280x50	BRA2000/200	71
4	3000	100	Galvaniz kasa, kutulu	180x365x130	BR03000/100	89
5.5	5000	70	Galvaniz kasa, kutulu	180x365x130	BR05000/070	130
7.5	6000	55	Galvaniz kasa, kutulu	180x365x130	BR06000/055	160
11	9000	40	Galvaniz kasa, kutulu	200x365x230	BR09000/040	241
15	11000	30	Galvaniz kasa, kutulu	200x450x230	BR11000/030	286
18.5	14000	20	Galvaniz kasa, kutulu	280x450x230	BR14000/020	336
22	19000	20	Galvaniz kasa, kutulu	280x450x230	BR19000/020	419



MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
GFD-HP	GFD Operatör Panel (Parametre kopyalama, yükleme)	29
CN-PE2M	PLC Programlama / MICNO / GFD Panel uzağa taşıma Kablosu (2m)	5

GESİ SERİSİ SÜRÜCÜLER

TORK KONTROL
PID KONTROL

YENİ



GESİ Serisi Hız Kontrol Cihazları

Yüksek performans, esneklik ve güvenilirliği bir araya getiren GESİ Serisi Hız Kontrol Cihazları, endüstriyel motor kontrolünde maksimum verimlilik sağlamak üzere tasarlandı.

V/F ve sensörsüz vektör kontrol (SVC) teknolojisi sayesinde düşük hızlarda dahi yüksek tork üretimi sunarken, dahili fren ünitesi ve Modbus RS485 haberleşme desteğiyle kontrol ve entegrasyon kolaylığı sağlar.

Çok adımlı hız kontrolü, dahili basit PLC fonksiyonu ve autotune özelliğiyle kullanıcı dostu bir deneyim sunan GESİ serisi, enerji verimliliği ve sistem kararlılığını ön planda tutar.

Pompa, fan, konveyör ve genel endüstriyel otomasyon uygulamalarında kompakt tasarımı ve güçlü performansıyla fark yaratır.

AC MOTOR SÜRÜCÜLER / GESİ & AKSESUARLAR

TEK FAZ 220VAC

GÜÇ (kW)	AKIM (A)	ÖLÇÜLER (mm) G x Y x D	MODEL	FİYAT (USD)
0.4	2.3	68x160x117,7	GESI-00040S	99
0.75	4	68x160x117,7	GESI-00075S	105
1.5	7	68x160x117,7	GESI-00150S	144
2.2	9.6	68x160x117,7	GESI-00220S	182

- AC 1 Faz 220V +/- %15
- AC 3 Faz 380V +/- %15
- V/F ve Sensörsüz Vektör Kontrol (SVC)
- Başlangıç Torku 0,5Hz@%150 (SVC)
- Dahili fren ünitesi
- Dahili ModBus RS485 haberleşme
- Çok adımlı hız ve basit PLC fonksiyonu
- Autotune Özelliği
- 1 Kanal Analog Giriş AI1: 0...10V/4...20mA
- 1 Kanal Analog Çıkış AO1: 0...10V/4...20mA
- 5 Kanal Dijital Giriş
- 1 Kanal Röle Çıkışı

ÜÇ FAZ 380VAC

GÜÇ (kW)	AKIM (A)	ÖLÇÜLER (mm) G x Y x D	MODEL	FİYAT (USD)
0.75	2.1	68x160x117,7	GESI-00075H	151
1.5	3.8	68x160x117,7	GESI-00150H	158
2.2	6	68x160x117,7	GESI-00220H	186
3.7	9	85x222,5x157,5	GESI-00370H	215
5.5	13	85x222,5x157,5	GESI-00550H	270
7.5	17	85x222,5x157,5	GESI-00750H	350

GESİ SERİSİ SÜRÜCÜLER İÇİN FREN DİRENCİ

SÜRÜCÜ GÜCÜ (kW)	FREN DİRENCİ		AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER (mm) G x Y x D	MODEL	FİYAT (USD)
	GÜÇ (W)	DİRENÇ (Ω)				
TEK FAZ						
0.40 / 0.75	750	60	Alüminyum kasa	56x230x35	BRA0750/060	33
1.5 / 2.2	750	45	Alüminyum kasa	56x230x35	BRA0750/045	33
ÜÇ FAZ						
0.75 / 7.5	750	110	Alüminyum kasa	56x230x35	BRA0750/110	33

SOLAR POMPA SÜRÜCÜLER / SPIN2



SPIN2 Solar Pompa Sürücüleri, güneş enerjisinden elde edilen gücü maksimum verimle kullanarak su pompa sistemlerinin güvenilir, kesintisiz ve enerji verimli şekilde çalışmasını sağlar. Tarımsal sulama, kuyu, gölet, nehir ve benzeri su kaynaklarından suyun istenilen noktalara taşınmasında yüksek performanslı bir çözüm sunar.

Hibrit çalışma özelliği sayesinde güneş enerjisi ve şebeke beslemesi arasında kesintisiz geçiş yaparak pompa sistemlerinin sürekli çalışmasını sağlar.

Fotovoltaik (PV) paneller tarafından üretilen doğru akım (DC) enerjiyi, pompa motorlarının çalışması için gerekli alternatif akıma (AC) dönüştüren SPIN2, dahili **MPPT (Maximum Power Point Tracking)** fonksiyonu sayesinde güneş panellerinden maksimum güç elde edilmesini sağlar. Değişken güneş ışınımı koşullarında enerji kullanımını optimize ederek sistem verimliliğini artırır.

Tek faz modellerde 150-450 VDC (PV) / 220-240 VAC (şebeke), üç faz modellerde ise 350-850 VDC (PV) / 380-480 VAC (şebeke) giriş gerilim desteği sunan SPIN2 Solar Pompa Sürücüleri, hem güneş enerjisi hem de şebeke beslemesi ile çalışabilme esnekliği sağlar. **V/F Kontrol ve Vektör Kontrol** modları ile farklı pompa uygulamalarında hassas, kararlı ve yüksek verimli motor kontrolü gerçekleştirir.

Solar pompa uygulamalarına özel olarak geliştirilen **kuru çalışma koruması**, pompanın susuz çalışmasını önleyerek sistem ömrünü uzatır. Bunun yanında **yüksek sıcaklık, aşırı gerilim, düşük gerilim, açık devre ve kısa devre koruma fonksiyonları** ile sistem güvenliğini artırır ve uzun ömürlü çalışma sağlar.

SPIN2; **2 analog giriş, 1 analog çıkış, 4 dijital giriş ve 1 röle çıkışı** ile farklı kontrol senaryolarına uyum sağlarken, **MODBUS RTU (RS485)** haberleşme desteği sayesinde otomasyon sistemlerine kolayca entegre edilebilir. Uzaktan izleme ve kontrol imkânı sunan SPIN2, modern sulama sistemleri, içme suyu temini ve endüstriyel su transferi uygulamaları için yüksek verimli, güvenilir ve esnek bir solar pompa sürücüsü çözümüdür.

SOLAR POMPA SÜRÜCÜLER / SPIN2

GİRİŞ (VDC)	ÇIKIŞ (VAC)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	ÖLÇÜLER G x Y x D (mm)	MODEL	FİYAT (USD)
150-450	3x220	2.2	9.6	72x190x146	SPIN2-00220S	290
350-850	3x380	2.2	5	72x190x146	SPIN2-00220H	306
350-850	3x380	4	9	72x190x146	SPIN2-00400H	333
350-850	3x380	5.5	13	95x250x153.6	SPIN2-00550H	442
350-850	3x380	7.5	17	95x250x153.6	SPIN2-00750H	505
350-850	3x380	11	25	120x334x188.6	SPIN2-01100H	635
350-850	3x380	15	32	120x334x188.6	SPIN2-01500H	800
350-850	3x380	18.5	37	145x388x195.1	SPIN2-01850H	926
350-850	3x380	22	45	145x388x195.1	SPIN2-02200H	1.120
350-850	3x380	30	60	180x450x204	SPIN2-03000H	1.250
350-850	3x380	37	75	180x450x204	SPIN2-03700H	1.650

Giriş Gerilim Aralıkları

Tek Faz: 180-450 VDC / 220-240 VAC, 50/60 Hz

Üç Faz: 350-850 VDC / 380-480 VAC, 50/60 Hz

Haberleşme

MODBUS RTU (RS485)

Giriş / Çıkış (I/O)

2 Adet Analog Giriş

1 Adet Analog Çıkış

4 Adet Dijital Giriş

1 Adet Röle Çıkışı

Solar Pompa Özel Fonksiyonları

Dahili MPPT Fonksiyonu

Kuru Çalışma Koruması

Kontrol Modları

V/F Kontrol

Vektör Kontrol

Koruma Fonksiyonları

Yüksek Sıcaklık Koruması

Aşırı Gerilim Koruması

Düşük Gerilim Koruması

Kısa Devre Koruması



GSS SERİSİ SERVO SİSTEMLER / FRENSİZ

- 20 Bit Nikon marka encoder ile geri besleme
- Tak faz 200-240VAC $\pm\%10$, 50-60Hz $\pm\%3$ besleme voltajı
- Pozisyon / Hız / Tork Kontrol Modları
- 32 adımlı pozisyon tablosu oluşturabilme
- Yüksek hızlı pulse girişleri, Open-Collector (500 kHz), diferansiyel mode (4 MHz)
- Pulse + Yön, CCW + CW, Faz A + Faz B (5V ile 24V) pulse komut tipleri
- Hız ve tork set değerlerini analog girişler ve dahili parametrelerle ayarlayabilme
- Auto tune ile kazanç parametrelerini kolaylıkla ayarlayabilme
- 5V Dahili besleme çıkışı
- PC yazılımı veya dahili tuş takımı ve gösterge ile kolay devreye alma
- PC yazılımı için ilave RS-232 haberleşme portu
- 5MHz enkoder çıkış sinyali
- Pozisyon, hız, tork modları ve modlar arasında geçiş yapabilme
- Online ayarlanabilen elektronik gearbox
- Tork/Hız limitleri
- Dahili pozisyon ve homing fonksiyonu
- 7 adet PNP/NPN seçilebilir dijital giriş
- 5 adet dijital çıkış
- 2 adet -10V...+10V analog giriş
- Aşırı gerilim, düşük gerilim, kısa devre, motor aşırı ısınma, servo sürücü aşırı ısınma koruma fonksiyonları

Tek Faz 220VAC Besleme

MODEL

AÇIKLAMA

FİYAT
(USD)

GSM80F-0750W-20B-30D-KLY

750 W Motor / 3000 rpm / 2.39 Nm

352

GSS3-2RS

Sürücü (Modbus Haberleşmeli)

284

GSS3-2EC

Sürücü (EtherCAT Haberleşmeli)

420

GMK-05-KLY

Güç Kablosu (5 mt)

29

GMK-15-KLY

Güç Kablosu (15 mt)

86

GEK-05-GU-KLY

Enkoder Kablosu (5 mt)

30

GEK-15-GU-KLY

Enkoder Kablosu (15 mt)

58

5 mt Set (Modbus Haberleşmeli)

695

15 mt Set (Modbus Haberleşmeli)

780


5 mt Set (EtherCAT Haberleşmeli)

831

15 mt Set (EtherCAT Haberleşmeli)

916

(80 FLANŞ 19mm Mil Çapı)



SD6 SERİSİ SERVO SİSTEMLER



YENİ



PULS

SD6 SERVO SİSTEMLER / 100W-200W (TEK FAZ 220VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD6RS04	400W Servo Sürücü, Pulse + Modbus RTU RS485	200
S0M040F0100FDX	100W Frensiz Motor, 17 Bit Enkoder, 0.32Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 8mm	130
S0M040F0100FDB	100W Frenli Motor, 17 Bit Enkoder, 0.32Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 8mm	195
CM05S-D	Motor Kablosu (5mt)	24
CE05S-D	Artımsal Enkoder Kablosu(5mt)	24
CM05S-D-B	Frenli Motor Kablosu (5mt)	40
CM10S-D	Motor Kablosu (10mt)	52
CE10S-D	Artımsal Enkoder Kablosu(10mt)	52
CM10S-D-B	Frenli Motor Kablosu (10mt)	80
CM15S-D	Motor Kablosu (15mt)	69
CE15S-D	Artımsal Enkoder Kablosu(15mt)	69
CM15S-D-B	Frenli Motor Kablosu (15mt)	120

AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
100W - Frensiz-RS485 + Pulse-Artımsal 5mt Set	(SD6RS04 + S0M40F0100FDX + CM05S-D + CE05S-D)	378
100W - Frenli-RS485 + Pulse-Artımsal 5mt Set	(SD6RS04 + S0M40F0100FDB + CM05S-D-B + CE05S-D)	459
100W - Frensiz-RS485 + Pulse-Artımsal 10mt Set	(SD6RS04 + S0M40F0100FDX + CM10S-D + CE10S-D)	434
100W - Frenli-RS485 + Pulse-Artımsal 10mt Set	(SD6RS04 + S0M40F0100FDB + CM10S-D-B + CE10S-D)	527
100W - Frensiz-RS485 + Pulse-Artımsal 15mt Set	(SD6RS04 + S0M40F0100FDX + CM15S-D + CE15S-D)	468
100W - Frenli-RS485 + Pulse-Artımsal 15mt Set	(SD6RS04 + S0M40F0100FDB + CM15S-D-B + CE15S-D)	584

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD6RS04	400W Servo Sürücü, Pulse + Modbus RTU RS485	200
S0M060F0200FDX	200W Frensiz Motor, 17 Bit Enkoder, 0.64Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 14mm	130
S0M060F0200FDB	200W Frenli Motor, 17 Bit Enkoder, 0.64Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 14mm	195
CM05S-D	Motor Kablosu (5mt)	24
CE05S-D	Artımsal Enkoder Kablosu(5mt)	24
CM05S-D-B	Frenli Motor Kablosu (5mt)	40
CM10S-D	Motor Kablosu (10mt)	52
CE10S-D	Artımsal Enkoder Kablosu(10mt)	52
CM10S-D-B	Frenli Motor Kablosu (10mt)	80
CM15S-D	Motor Kablosu (15mt)	69
CE15S-D	Artımsal Enkoder Kablosu(15mt)	69
CM15S-D-B	Frenli Motor Kablosu (15mt)	120

AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
200W - Frensiz-RS485 + Pulse-Artımsal 5mt Set	(SD6RS04 + S0M60F0200FDX + CM05S-D + CE05S-D)	378
200W - Frenli-RS485 + Pulse-Artımsal 5mt Set	(SD6RS04 + S0M60F0200FDB + CM05S-D-B + CE05S-D)	459
200W - Frensiz-RS485 + Pulse-Artımsal 10mt Set	(SD6RS04 + S0M60F0200FDX + CM10S-D + CE10S-D)	434
200W - Frenli-RS485 + Pulse-Artımsal 10mt Set	(SD6RS04 + S0M60F0200FDB + CM10S-D-B + CE10S-D)	527
200W - Frensiz-RS485 + Pulse-Artımsal 15mt Set	(SD6RS04 + S0M60F0200FDX + CM15S-D + CE15S-D)	468
200W - Frenli-RS485 + Pulse-Artımsal 15mt Set	(SD6RS04 + S0M60F0200FDB + CM15S-D-B + CE15S-D)	584

SD6 SERVO SİSTEMLER / 400W-750W (TEK FAZ 220VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD6RS04	400W Servo Sürücü, Puls + Modbus RTU RS485	200
S0M060F0400FDX	400W Frensiz Motor, 17 Bit Enkoder, 1.27Nm, 3000 rpm, IP67, 60 Flanş, Mil Çapı 14mm	130
S0M060F0400FDB	400W Frenli Motor, 17 Bit Enkoder, 1.27Nm, 3000 rpm, IP67, 60 Flanş, Mil Çapı 14mm	195
CM05S-D	Motor Kablosu (5mt)	24
CE05S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (5mt)	24
CM05S-D-B	Frenli Motor Kablosu (5mt)	40
CM10S-D	Motor Kablosu (10mt)	52
CE10S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (10mt)	52
CM10S-D-B	Frenli Motor Kablosu (10mt)	80
CM15S-D	Motor Kablosu (15mt)	69
CE15S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (15mt)	69
CM15S-D-B	Frenli Motor Kablosu (15mt)	120

AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD6RS04 + S0M060F0400FDX + CM05S-D + CE05S-D)	378
Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD6RS04 + S0M060F0400FDB + CM05S-D-B + CE05S-D)	459
Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD6RS04 + S0M060F0400FDX + CM10S-D + CE10S-D)	434
Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD6RS04 + S0M060F0400FDB + CM10S-D-B + CE10S-D)	527
Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD6RS04 + S0M060F0400FDX + CM15S-D + CE15S-D)	468
Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD6RS04 + S0M060F0400FDB + CM15S-D-B + CE15S-D)	584

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD6RS07	750W Servo Sürücü, Puls + Modbus RTU RS485	225
S0M080F0750FDX	750W Frensiz Motor, 17 Bit Enkoder, 2.39Nm, 3000 rpm, IP67, 80 Flanş, Mil Çapı 19mm	155
S0M080F0750FDB	750W Frenli Motor, 17 Bit Enkoder, 2.39Nm, 3000 rpm, IP67, 80 Flanş, Mil Çapı 19mm	225
CM05S-D	Motor Kablosu (5mt)	24
CE05S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (5mt)	24
CM05S-D-B	Frenli Motor Kablosu (5mt)	40
CM10S-D	Motor Kablosu (10mt)	52
CE10S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (10mt)	52
CM10S-D-B	Frenli Motor Kablosu (10mt)	80
CM15S-D	Motor Kablosu (15mt)	69
CE15S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (15mt)	69
CM15S-D-B	Frenli Motor Kablosu (15mt)	120

AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD6RS07 + S0M080F0750FDX + CM05S-D + CE05S-D)	428
Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD6RS07 + S0M080F0750FDB + CM05S-D-B + CE05S-D)	514
Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD6RS07 + S0M080F0750FDX + CM10S-D + CE10S-D)	484
Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD6RS07 + S0M080F0750FDB + CM10S-D-B + CE10S-D)	582
Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD6RS07 + S0M080F0750FDX + CM15S-D + CE15S-D)	518
Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD6RS07 + S0M080F0750FDB + CM15S-D-B + CE15S-D)	639

SD6 SERVO SİSTEMLER / 1000W (TEK FAZ 220VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD6RS10	1000W Servo Sürücü, Pulse + Modbus RTU RS485	260
SOM080F1000FDX	1000W Frensiz Motor, 17 Bit Enkoder, 3,18Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 19mm Flanş:80mm	185
SOM080F1000FDB	1000W Frenli Motor, 17 Bit Enkoder, 3,18Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 19mm Flanş:80mm	250
CM05S-D	Motor Kablosu (5mt)	24
CE05S-D	Artımsal Enkoder Kablosu(5mt)	24
CM05S-D-B	Frenli Motor Kablosu (5mt)	40
CM10S-D	Motor Kablosu (10mt)	52
CE10S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (10mt)	52
CM10S-D-B	Frenli Motor Kablosu (10mt)	80
CM15S-D	Motor Kablosu (15mt)	69
CE15S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (15mt)	69
CM15S-D-B	Frenli Motor Kablosu (15mt)	120

AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD6RS10 + SOM080F1000FDX + CM05S-D + CE05S-D)	493
Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD6RS10 + SOM080F1000FDB + CM05S-D-B + CE05S-D)	574
Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD6RS10 + SOM080F1000FDX + CM10S-D + CE10S-D)	549
Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD6RS10 + SOM080F1000FDB + CM10S-D-B + CE10S-D)	642
Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD6RS10 + SOM080F1000FDX + CM15S-D + CE15S-D)	583
Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD6RS10 + SOM080F1000FDB + CM15S-D-B + CE15S-D)	699

SD6 Servo Motor ve Sürücüler :

- Tek fazlı 220V -15%~ + 10% 50/60HZ
- 400W-750W-1000W Güç Aralığı
- Pozisyon/Hız/Tork (Hız ve Tork kontrol ayarı parametre veya RS485 üzerinden) Kontrol modları
- Kontrol modları arasında geçiş özelliği
- Kolay ayarlama, kontrol esnekliği
- Otomatik motor tanıma
- Modbus RTU
- 17 Bit Enkoder
- PC yazılımı veya dahili tuş takımı ve gösterge ile parametre ayarlayabilme
- PC için USB Type-C bağlantı terminali
- 9 Dijital giriş
- 5 Dijital çıkış
- 5V (500kHz) / 24V (200kHz)
- Auto Tuning
- Sıfır hız takip fonksiyonu
- Hata analizi için kara kutu fonksiyonu
- Aşırı akım, aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı ısı, ağır yük, enkoder hata, aşırı hız koruma fonksiyonları

SD7 SERİSİ SERVO SİSTEMLER



SD7 SERİSİ SERVO SİSTEMLER



YÜKSEK PERFORMANSLI SD7 SERVO SİSTEMLER

SD7 Serisi Servo Motor ve Sürücüler kompakt dizaynı, Pozisyon/Hız/Tork kontrol modları ve yüksek performansı ile test cihazları, pres, kesim, dolum, paketleme, plastik, gıda vb. makine imalatçılarına çözümler sunmaktadır. Otomatik motor tanıma, USB port ile programlama, One-Click Tune özelliği ile kullanıcı dostudur.

SD7 Servo Motor ve Sürücüler :

- Tek fazlı 220V -15%~ +10% 50/60HZ
- Üç fazlı 380V - 400V -15%~ +10% 50/60HZ
- 400W-7,5kW Güç Aralığı
- Pozisyon/Hız/Tork Kontrol modları
- Kontrol modları arasında geçiş özelliği
- Kolay ayarlama, kontrol esnekliği
- Otomatik motor tanıma
- Modbus RTU/EtherCAT
- 23 Bit Mutlak Enkoder
- Dahili fren direnci
- PC yazılımı veya dahili tuş takımı ve gösterge ile parametre ayarlayabilme
- PC için USB Type-C bağlantı terminali
- 8 Dijital giriş
- 5 Dijital çıkış
- 5V (500kHz) / 24V (200kHz)
- 2 adet -10~+10VDC Analog Giriş
- 1 adet -10~+10VDC Analog Çıkış
- Auto Tuning
- Sıfır hız takip fonksiyonu
- Hata analizi için kara kutu fonksiyonu
- Aşırı akım, aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı ısı, ağır yük, enkoder hata, aşırı hız koruma fonksiyonları

SD7 SERVO SİSTEMLER / 100W (TEK FAZ 220VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD7RS04	400W Servo Sürücü, Pulse + Analog + Modbus RTU RS485	284
SD1EC	400W Servo Sürücü, EtherCat	250
S2M040F0100ADX	100W Frensiz Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 0.32Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 8mm	200
S2M040F0100ADB	100W Frenli Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 0.32Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 8mm	300
CM05S-D	Motor Kablosu (5mt)	24
CE05S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (5mt)	24
CM05S-D-B	Frenli Motor Kablosu (5mt)	40
CE05S-D-A	Mutlak Enkoder Kablosu (5mt)	60
CM10S-D	Motor Kablosu (10mt)	52
CE10S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (10mt)	52
CM10S-D-B	Frenli Motor Kablosu (10mt)	80
CE10S-D-A	Mutlak Enkoder Kablosu (10mt)	80
CM15S-D	Motor Kablosu (15mt)	69
CE15S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (15mt)	69
CM15S-D-B	Frenli Motor Kablosu (15mt)	120
CE15S-D-A	Mutlak Enkoder Kablosu (15mt)	120

	AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Modbus RTU + Analog + Puls/Yön	100W - Frensiz-RS485 + Pulse-Artımsal 5mt Set	(SD7RS04 + S2M040F0100ADX + CM05S-D + CE05S-D)	532
	100W - Frenli-RS485 + Pulse-Artımsal 5mt Set	(SD7RS04 + S2M040F0100ADB + CM05S-D-B + CE05S-D)	648
	100W - Frensiz-RS485 + Pulse-Artımsal 10mt Set	(SD7RS04 + S2M040F0100ADX + CM10S-D + CE10S-D)	588
	100W - Frenli-RS485 + Pulse-Artımsal 10mt Set	(SD7RS04 + S2M040F0100ADB + CM10S-D-B + CE10S-D)	716
	100W - Frensiz-RS485 + Pulse-Artımsal 15mt Set	(SD7RS04 + S2M040F0100ADX + CM15S-D + CE15S-D)	622
	100W - Frenli-RS485 + Pulse-Artımsal 15mt Set	(SD7RS04 + S2M040F0100ADB + CM15S-D-B + CE15S-D)	773
	100W - Frensiz-RS485 + Pulse-Mutlak 5mt Set	(SD7RS04 + S2M040F0100ADX + CM05S-D + CE05S-D-A)	568
	100W - Frenli-RS485 + Pulse-Mutlak 5mt Set	(SD7RS04 + S2M040F0100ADB + CM05S-D-B + CE05S-D-A)	684
	100W - Frensiz-RS485 + Pulse-Mutlak 10mt Set	(SD7RS04 + S2M040F0100ADX + CM10S-D + CE10S-D-A)	616
	100W - Frenli-RS485 + Pulse-Mutlak 10mt Set	(SD7RS04 + S2M040F0100ADB + CM10S-D-B + CE10S-D-A)	744
	100W - Frensiz-RS485 + Pulse-Mutlak 15mt Set	(SD7RS04 + S2M040F0100ADX + CM15S-D + CE15S-D-A)	673
	100W - Frenli-RS485 + Pulse-Mutlak 15mt Set	(SD7RS04 + S2M040F0100ADB + CM15S-D-B + CE15S-D-A)	824
EtherCat	100W - Frensiz-EtherCat + Artımsal 5mt Set	(SD1EC + S2M040F0100ADX + CM05S-D + CE05S-D)	498
	100W - Frenli-EtherCat-Artımsal 5mt Set	(SD1EC + S2M040F0100ADB + CM05S-D-B + CE05S-D)	614
	100W - Frensiz-EtherCat + Artımsal 10mt Set	(SD1EC + S2M040F0100ADX + CM10S-D + CE10S-D)	554
	100W - Frenli-EtherCat-Artımsal 10mt Set	(SD1EC + S2M040F0100ADB + CM10S-D-B + CE10S-D)	682
	100W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 15mt Set	(SD1EC + S2M040F0100ADX + CM15S-D + CE15S-D)	588
	100W - Frenli-EtherCat-Artımsal 15mt Set	(SD1EC + S2M040F0100ADB + CM15S-D-B + CE15S-D)	739
	100W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 5mt Set	(SD1EC + S2M040F0100ADX + CM05S-D + CE05S-D-A)	534
	100W - Frenli-EtherCat-Mutlak 5mt Set	(SD1EC + S2M040F0100ADB + CM05S-D-B + CE05S-D-A)	650
	100W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 10mt Set	(SD1EC + S2M040F0100ADX + CM10S-D + CE10S-D-A)	582
	100W - Frenli-EtherCat-Mutlak 10mt Set	(SD1EC + S2M040F0100ADB + CM10S-D-B + CE10S-D-A)	710
	100W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 15mt Set	(SD1EC + S2M040F0100ADX + CM15S-D + CE15S-D-A)	639
	100W - Frenli-EtherCat-Mutlak 15mt Set	(SD1EC + S2M040F0100ADB + CM15S-D-B + CE15S-D-A)	790

SD7 SERVO SİSTEMLER / 200W (TEK FAZ 220VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD7RS04	400W Servo Sürücü, Pulse + Analog + Modbus RTU RS485	284
SD1EC	400W Servo Sürücü, EtherCat	250
S2M060F0200ADX	200W Frensiz Motor, 23 Bit Mutlak Encoder, 0.64Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 14mm	200
S2M060F0200ADB	200W Frenli Motor, 23 Bit Mutlak Encoder, 0.64Nm, 3000 rpm, IP67, Mil Çapı 14mm	300
CM05S-D	Motor Kablosu (5mt)	24
CE05S-D	Artımsal Encoder Kablosu(5mt)	24
CM05S-D-B	Frenli Motor Kablosu (5mt)	40
CE05S-D-A	Mutlak Encoder Kablosu(5mt)	60
CM10S-D	Motor Kablosu (10mt)	52
CE10S-D	Artımsal Encoder Kablosu(10mt)	52
CM10S-D-B	Frenli Motor Kablosu (10mt)	80
CE10S-D-A	Mutlak Encoder Kablosu(15mt)	80
CM15S-D	Motor Kablosu (15mt)	69
CE15S-D	Artımsal Encoder Kablosu(15mt)	69
CM15S-D-B	Frenli Motor Kablosu (15mt)	120
CE15S-D-A	Mutlak Encoder Kablosu(15mt)	120

	AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Modbus RTU + Analog + Puls/Yön	200W - Frensiz-RS485 + Pulse-Artımsal 5mt Set	(SD7RS04 + S2M060F0200ADX + CM05S-D + CE05S-D)	532
	200W - Frenli-RS485 + Pulse-Artımsal 5mt Set	(SD7RS04 + S2M060F0200ADB + CM05S-D-B + CE05S-D)	648
	200W - Frensiz-RS485 + Pulse-Artımsal 10mt Set	(SD7RS04 + S2M060F0200ADX + CM10S-D + CE10S-D)	588
	200W - Frenli-RS485 + Pulse-Artımsal 10mt Set	(SD7RS04 + S2M060F0200ADB + CM10S-D-B + CE10S-D)	716
	200W - Frensiz-RS485 + Pulse-Artımsal 15mt Set	(SD7RS04 + S2M060F0200ADX + CM15S-D + CE15S-D)	622
	200W - Frenli-RS485 + Pulse-Artımsal 15mt Set	(SD7RS04 + S2M060F0200ADB + CM15S-D-B + CE15S-D)	773
	200W - Frensiz-RS485 + Pulse-Mutlak 5mt Set	(SD7RS04 + S2M060F0200ADX + CM05S-D + CE05S-D-A)	568
	200W - Frenli-RS485 + Pulse-Mutlak 5mt Set	(SD7RS04 + S2M060F0200ADB + CM05S-D-B + CE05S-D-A)	684
	200W - Frensiz-RS485 + Pulse-Mutlak 10mt Set	(SD7RS04 + S2M060F0200ADX + CM10S-D + CE10S-D-A)	616
	200W - Frenli-RS485 + Pulse-Mutlak 10mt Set	(SD7RS04 + S2M060F0200ADB + CM10S-D-B + CE10S-D-A)	744
	200W - Frensiz-RS485 + Pulse-Mutlak 15mt Set	(SD7RS04 + S2M060F0200ADX + CM15S-D + CE15S-D-A)	673
	200W - Frenli-RS485 + Pulse-Mutlak 15mt Set	(SD7RS04 + S2M060F0200ADB + CM15S-D-B + CE15S-D-A)	824
EtherCat	200W - Frensiz-EtherCat + Artımsal 5mt Set	(SD1EC + S2M060F0200ADX + CM05S-D + CE05S-D)	498
	200W - Frenli-EtherCat-Artımsal 5mt Set	(SD1EC + S2M060F0200ADB + CM05S-D-B + CE05S-D)	614
	200W - Frensiz-EtherCat + Artımsal 10mt Set	(SD1EC + S2M060F0200ADX + CM10S-D + CE10S-D)	554
	200W - Frenli-EtherCat-Artımsal 10mt Set	(SD1EC + S2M060F0200ADB + CM10S-D-B + CE10S-D)	682
	200W - Frensiz-EtherCat-Artımsal 15mt Set	(SD1EC + S2M060F0200ADX + CM15S-D + CE15S-D)	588
	200W - Frenli-EtherCat-Artımsal 15mt Set	(SD1EC + S2M060F0200ADB + CM15S-D-B + CE15S-D)	739
	200W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 5mt Set	(SD1EC + S2M060F0200ADX + CM05S-D + CE05S-D-A)	534
	200W - Frenli-EtherCat-Mutlak 5mt Set	(SD1EC + S2M060F0200ADB + CM05S-D-B + CE05S-D-A)	650
	200W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 10mt Set	(SD1EC + S2M060F0200ADX + CM10S-D + CE10S-D-A)	582
	200W - Frenli-EtherCat-Mutlak 10mt Set	(SD1EC + S2M060F0200ADB + CM10S-D-B + CE10S-D-A)	710
	200W - Frensiz-EtherCat-Mutlak 15mt Set	(SD1EC + S2M060F0200ADX + CM15S-D + CE15S-D-A)	639
	200W - Frenli-EtherCat-Mutlak 15mt Set	(SD1EC + S2M060F0200ADB + CM15S-D-B + CE15S-D-A)	790

SD7 SERVO SİSTEMLER / 400W (TEK FAZ 220VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD7RS04	400W Servo Sürücü, Puls/Yön + Analog + Modbus RTU RS485	284
SD1EC	400W EtherCat Servo Sürücü	250
S2M060F0400ADX	400W Frensiz Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 1.27Nm, 3000 rpm, IP67, 60 Flanş, Mil Çapı 14mm	200
S2M060F0400ADB	400W Frenli Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 1.27Nm, 3000 rpm, IP67, 60 Flanş, Mil Çapı 14mm	300
CM05S-D	Motor Kablosu (5mt)	24
CE05S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (5mt)	24
CM05S-D-B	Frenli Motor Kablosu (5mt)	40
CE05S-D-A	Mutlak Enkoder Kablosu (5mt)	60
CM10S-D	Motor Kablosu (10mt)	52
CE10S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (10mt)	52
CM10S-D-B	Frenli Motor Kablosu (10mt)	80
CE10S-D-A	Mutlak Enkoder Kablosu (10mt)	80
CM15S-D	Motor Kablosu (15mt)	69
CE15S-D	Artımsal Enkoder Kablosu (15mt)	69
CM15S-D-B	Frenli Motor Kablosu (15mt)	120
CE15S-D-A	Mutlak Enkoder Kablosu (15mt)	120

	AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Modbus RTU + Analog + Puls/Yön	Artımsal	Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD7RS04 + S2M060F0400ADX + CM05S-D + CE05S-D)	532
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD7RS04 + S2M060F0400ADB + CM05S-D-B + CE05S-D)	648
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD7RS04 + S2M060F0400ADX + CM10S-D + CE10S-D)	588
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD7RS04 + S2M060F0400ADB + CM10S-D-B + CE10S-D)	716
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD7RS04 + S2M060F0400ADX + CM15S-D + CE15S-D)	622
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD7RS04 + S2M060F0400ADB + C15S-D-B + CE15S-D)	773
	Mutlak	Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD7RS04 + S2M060F0400ADX + CM05S-D + CE05S-D-A)	568
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD7RS04 + S2M060F0400ADB + CM05S-D-B + CE05S-D-A)	684
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD7RS04 + S2M060F0400ADX + CM10S-D + CE10S-D-A)	616
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD7RS04 + S2M060F0400ADB + CM10S-D-B + CE10S-D-A)	744
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD7RS04 + S2M060F0400ADX + CM15S-D + CE15S-D-A)	673
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD7RS04 + S2M060F0400ADB + CM15S-D-B + CE15S-D-A)	824
EtherCat	Artımsal	Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD1EC + S2M060F0400ADX + CM05S-D + CE05S-D)	498
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD1EC + S2M060F0400ADB + CM05S-D-B + CE05S-D)	614
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD1EC + S2M060F0400ADX + CM10S-D + CE10S-D)	554
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD1EC + S2M060F0400ADB + CM10S-D-B + CE10S-D)	682
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD1EC + S2M060F0400ADX + CM15S-D + CE15S-D)	588
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD1EC + S2M060F0400ADB + C15S-D-B + CE15S-D)	739
	Mutlak	Frensiz-EtherCat + Mutlak Enkoder 5mt Set (SD1EC + S2M060F0400ADX + CM05S-D + CE05S-D-A)	534
		Frenli-EtherCat + Mutlak Enkoder 5mt Set (SD1EC + S2M060F0400ADB + CM05S-D-B + CE05S-D-A)	650
		Frensiz-EtherCat + Mutlak Enkoder 10mt Set (SD1EC + S2M060F0400ADX + CM10S-D + CE10S-D-A)	582
		Frenli-EtherCat + Mutlak Enkoder 10mt Set (SD1EC + S2M060F0400ADB + CM10S-D-B + CE10S-D-A)	710
		Frensiz-EtherCat + Mutlak Enkoder 15mt Set (SD1EC + S2M060F0400ADX + CM15S-D + CE15S-D-A)	639
		Frenli-EtherCat + Mutlak Enkoder 15mt Set (SD1EC + S2M060F0400ADB + CM15S-D-B + CE15S-D-A)	790

SD7 SERVO SİSTEMLER / 750W (TEK FAZ 220VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD7RS07	750W Servo Sürücü, Puls/Yön + Analog + Modbus RTU RS485	295
SD2EC	750W EtherCat Servo Sürücü	280
S2M080F0750ADX	750W Frensiz Motor, 23 Bit Mutlak Encoder, 2.39Nm, 3000 rpm, IP67, 80 Flanş, Mil Çapı 19mm	225
S2M080F0750ADB	750W Frenli Motor, 23 Bit Mutlak Encoder, 2.39Nm, 3000 rpm, IP67, 80 Flanş, Mil Çapı 19mm	350
CM05S-D	Motor Kablosu (5mt)	24
CE05S-D	Artımsal Encoder Kablosu (5mt)	24
CM05S-D-B	Frenli Motor Kablosu (5mt)	40
CE05S-D-A	Mutlak Encoder Kablosu (5mt)	60
CM10S-D	Motor Kablosu (10mt)	52
CE10S-D	Artımsal Encoder Kablosu (10mt)	52
CM10S-D-B	Frenli Motor Kablosu (10mt)	80
CE10S-D-A	Mutlak Encoder Kablosu (10mt)	80
CM15S-D	Motor Kablosu (15mt)	69
CE15S-D	Artımsal Encoder Kablosu (15mt)	69
CM15S-D-B	Frenli Motor Kablosu (15mt)	120
CE15S-D-A	Mutlak Encoder Kablosu (15mt)	120

	AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Modbus RTU + Analog + Puls/Yön	Artımsal	Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 5mt Set (SD7RS07 + S2M080F0750ADX + CM05S-D + CE05S-D)	568
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 5mt Set (SD7RS07 + S2M080F0750ADB + CM05S-D-B + CE05S-D)	709
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 10mt Set (SD7RS07 + S2M080F0750ADX + CM10S-D + CE10S-D)	624
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 10mt Set (SD7RS07 + S2M080F0750ADB + CM10S-D-B + CE10S-D)	777
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 15mt Set (SD7RS07 + S2M080F0750ADX + CM15S-D + CE15S-D)	658
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 15mt Set (SD7RS07 + S2M080F0750ADB + CM15S-D-B + CE15S-D)	834
	Mutlak	Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 5mt Set (SD7RS07 + S2M080F0750ADX + CM05S-D + CE05S-D-A)	604
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 5mt Set (SD7RS07 + S2M080F0750ADB + CM05S-D-B + CE05S-D-A)	745
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 10mt Set (SD7RS07 + S2M080F0750ADX + CM10S-D + CE10S-D-A)	652
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 10mt Set (SD7RS07 + S2M080F0750ADB + CM10S-D-B + CE10S-D-A)	805
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 15mt Set (SD7RS07 + S2M080F0750ADX + CM15S-D + CE15S-D-A)	709
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 15mt Set (SD7RS07 + S2M080F0750ADB + CM15S-D-B + CE15S-D-A)	885
EtherCat	Artımsal	Frensiz-EtherCat + Artımsal Encoder 5mt Set (SD2EC + S2M080F0750ADX + CM05S-D + CE05S-D)	553
		Frenli-EtherCat-Artımsal Encoder 5mt Set (SD2EC + S2M080F0750ADB + CM05S-D-B + CE05S-D)	694
		Frensiz-EtherCat + Artımsal Encoder 10mt Set (SD2EC + S2M080F0750ADX + CM10S-D + CE10S-D)	609
		Frenli-EtherCat-Artımsal Encoder 10mt Set (SD2EC + S2M080F0750ADB + CM10S-D-B + CE10S-D)	762
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Encoder 15mt Set (SD2EC + S2M080F0750ADX + CM15S-D + CE15S-D)	643
		Frenli-EtherCat-Artımsal Encoder 15mt Set (SD2EC + S2M080F0750ADB + CM15S-D-B + CE15S-D)	819
	Mutlak	Frensiz-EtherCat-Mutlak Encoder 5mt Set (SD2EC + S2M080F0750ADX + CM05S-D + CE05S-D-A)	589
		Frenli-EtherCat-Mutlak Encoder 5mt Set (SD2EC + S2M080F0750ADB + CM05S-D-B + CE05S-D-A)	730
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Encoder 10mt Set (SD2EC + S2M080F0750ADX + CM10S-D + CE10S-D-A)	637
		Frenli-EtherCat-Mutlak Encoder 10mt Set (SD2EC + S2M080F0750ADB + CM10S-D-B + CE10S-D-A)	790
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Encoder 15mt Set (SD2EC + S2M080F0750ADX + CM15S-D + CE15S-D-A)	694
		Frenli-EtherCat-Mutlak Encoder 15mt Set (SD2EC + S2M080F0750ADB + CM15S-D-B + CE15S-D-A)	870

SD7 SERVO SİSTEMLER / 850W (TEK FAZ 220VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD7RS10	1000W Servo Sürücü, Puls/Yön + Analog + Modbus RTU RS485	384
SD3EC	1000W EtherCat Servo Sürücü	370
S2M130F0850X-TS	850W Frensiz Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 5.4 Nm, 1500 rpm, 130 Flanş, Mil Çapı 22mm	410
S2M130F0850B-TS	850W Frenli Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 5.4 Nm, 1500 rpm, 130 Flanş, Mil Çapı 22mm	560
CM05H-TS	Motor Kablosu (5mt)	37
CE05H-TS	Artımsal Enkoder Kablosu (5mt)	37
CM05H-B-TS	Frenli Motor Kablosu (5mt)	40
CE05H-A-TS	Mutlak Enkoder Kablosu (5mt)	60
CM10H-TS	Motor Kablosu (10mt)	60
CE10H-TS	Artımsal Enkoder Kablosu (10mt)	60
CM10H-B-TS	Frenli Motor Kablosu (10mt)	81
CE10H-A-TS	Mutlak Enkoder Kablosu (10mt)	81
CM15H-TS	Motor Kablosu (15mt)	81
CE15H-TS	Artımsal Enkoder Kablosu (15mt)	82
CM15H-B-TS	Frenli Motor Kablosu (15mt)	120
CE15H-A-TS	Mutlak Enkoder Kablosu (15mt)	100

	AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Modbus RTU + Analog + Puls/Yön	Artımsal	Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD7RS10 + SM130F0850X-TS + CM05H-TS + CE05H-TS)	868
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD7RS10 + SM130F0850B-TS + CM05H-B-TS + CE05H-TS)	1.021
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD7RS10 + S2M130F0850X-TS + CM10H-TS + CE10H-TS)	914
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD7RS10 + S2M130F0850B-TS + CM10H-B-TS + CE10H-TS)	1.085
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD7RS10 + S2M130F0850X-TS + CM15H-TS + CE15H-TS)	957
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD7RS10 + S2M130F0850B-TS + CM15H-B-TS + CE15H-TS)	1.146
	Mutlak	Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD7RS10 + S2M130F0850X-TS + CM05H-TS + CE05H-A-TS)	891
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD7RS10 + S2M130F0850B-TS + CM05H-B-TS + CE05H-A-TS)	1.044
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD7RS10 + S2M130F0850X-TS + CM10H-TS + CE10H-A-TS)	935
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD7RS10 + S2M130F0850B-TS + CM10H-B-TS + CE10H-A-TS)	1.106
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD7RS10 + S2M130F0850X-TS + CM15H-TS + CE15H-A-TS)	975
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD7RS10 + S2M130F0850B-TS + CM15H-B-TS + CE15H-A-TS)	1.164
EtherCat	Artımsal	Frensiz-EtherCat + Artımsal Enkoder 5mt Set (SD3EC + S2M130F0850X-TS + CM05H-TS + CE05H-TS)	854
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD3EC + S2M130F0850B-TS + CM05H-B-TS + CE05H-TS)	1.007
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD3EC + S2M130F0850X-TS + CM10H-TS + CE10H-TS)	900
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD3EC + S2M130F0850B-TS + CM10H-B-TS + CE10H-TS)	1.071
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD3EC + S2M130F0850X-TS + CM15H-TS + CE15H-TS)	943
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD3EC + S2M130F0850B-TS + CM15H-B-TS + CE15H-TS)	1.132
	Mutlak	Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD3EC + S2M130F0850X-TS + CM05H-TS + CE05H-A-TS)	877
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD3EC + S2M130F0850B-TS + CM05H-B-TS + CE05H-A-TS)	1.030
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD3EC + S2M130F0850X-TS + CM10H-TS + CE10H-A-TS)	921
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD3EC + S2M130F0850B-TS + CM10H-B-TS + CE10H-A-TS)	1.092
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD3EC + S2M130F0850X-TS + CM15H-TS + CE15H-A-TS)	961
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD3EC + S2M130F0850B-TS + CM15H-B-TS + CE15H-A-TS)	1.150

SD7 SERVO SİSTEMLER / 1300W (TEK FAZ 220VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD7RS15	1500W Servo Sürücü, Puls/Yön + Analog + Modbus RTU RS485	480
SD4EC	1500W EtherCat Servo Sürücü	570
S2M130F1300X-TS	1300W Frensiz Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 8.4 Nm, 1500 rpm, 130 Flanş, Mil Çapı 22mm	480
S2M130F1300B-TS	1300W Frenli Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 8.4 Nm, 1500 rpm, 130 Flanş, Mil Çapı 22mm	650
CM05H-TS	Motor Kablosu (5mt)	37
CE05H-TS	Artımsal Enkoder Kablosu (5mt)	37
CM05H-B-TS	Frenli Motor Kablosu (5mt)	40
CE05H-A-TS	Mutlak Enkoder Kablosu (5mt)	60
CM10H-TS	Motor Kablosu (10mt)	60
CE10H-TS	Artımsal Enkoder Kablosu (10mt)	60
CM10H-B-TS	Frenli Motor Kablosu (10mt)	81
CE10H-A-TS	Mutlak Enkoder Kablosu (10mt)	81
CM15H-TS	Motor Kablosu (15mt)	81
CE15H-TS	Artımsal Enkoder Kablosu (15mt)	82
CM15H-B-TS	Frenli Motor Kablosu (15mt)	120
CE15H-A-TS	Mutlak Enkoder Kablosu (15mt)	100

		AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Modbus RTU + Analog + Puls/Yön	Artımsal	Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD7RS15 + S2M130F1300X-TS + CM05H-TS + CE05H-TS)	1.034
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD7RS15 + S2M130F1300B-TS + CM05H-B-TS + CE05H-TS)	1.207
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD7RS15 + S2M130F1300X-TS + CM10H-TS + CE10H-TS)	1.080
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD7RS15 + S2M130F1300B-TS + CM10H-B-TS + CE10H-TS)	1.271
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD7RS15 + S2M130F1300X-TS + CM15H-TS + CE15H-TS)	1.123
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD7RS15 + S2M130F1300B-TS + CM15H-B-TS + CE15H-TS)	1.332
	Mutlak	Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 5mt Set	(SD7RS15 + S2M130F1300X-TS + CM05H-TS + CE05H-A-TS)	1.057
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 5mt Set	(SD7RS15 + S2M130F1300B-TS + CM05H-B-TS + CE05H-A-TS)	1.230
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 10mt Set	(SD7RS15 + S2M130F1300X-TS + CM10H-TS + CE10H-A-TS)	1.101
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 10mt Set	(SD7RS15 + S2M130F1300B-TS + CM10H-B-TS + CE10H-A-TS)	1.292
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 15mt Set	(SD7RS15 + S2M130F1300X-TS + CM15H-TS + CE15H-A-TS)	1.141
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 15mt Set	(SD7RS15 + S2M130F1300B-TS + CM15H-B-TS + CE15H-A-TS)	1.350
EtherCat	Artımsal	Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD4EC + S2M130F1300X-TS + CM05H-TS + CE05H-TS)	1.124
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD4EC + S2M130F1300B-TS + CM05H-B-TS + CE05H-TS)	1.297
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD4EC + S2M130F1300X-TS + CM10H-TS + CE10H-TS)	1.170
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD4EC + S2M130F1300B-TS + CM10H-TS + CE10H-TS)	1.361
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD4EC + S2M130F1300X-TS + CM15H-TS + CE15H-TS)	1.213
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD4EC + S2M130F1300B-TS + CM15H-B-TS + CE15H-TS)	1.422
	Mutlak	Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 5mt Set	(SD4EC + S2M130F1300X-TS + CM05H-TS + CE05H-A-TS)	1.147
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 5mt Set	(SD4EC + S2M130F1300B-TS + CM05H-B-TS + CE05H-A-TS)	1.320
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 10mt Set	(SD4EC + S2M130F1300X-TS + CM10H-TS + CE10H-A-TS)	1.191
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 10mt Set	(SD4EC + S2M130F1300B-TS + CM10H-B-TS + CE10H-A-TS)	1.382
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 15mt Set	(SD4EC + S2M130F1300X-TS + CM15H-TS + CE15H-A-TS)	1.231
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 15mt Set	(SD4EC + S2M130F1300B-TS + CM15H-B-TS + CE15H-A-TS)	1.440

SD7 SERVO SİSTEMLER / 1800W (TEK FAZ 220VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD7RS20	2000W Servo Sürücü, Puls/Yön + Analog + Modbus RTU RS485	600
SD5EC	2000W EtherCat Servo Sürücü	680
S2M130F1800X-TS	1800W Frensiz Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 11.5 Nm, 1500 rpm, 130 Flanş, Mil Çapı 22mm	530
S2M130F1800B-TS	1800W Frenli Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 11.5 Nm, 1500 rpm, 130 Flanş, Mil Çapı 22mm	700
CM05H-TS	Motor Kablosu (5mt)	37
CE05H-TS	Artımsal Enkoder Kablosu (5mt)	37
CM05H-B-TS	Frenli Motor Kablosu (5mt)	40
CE05H-A-TS	Mutlak Enkoder Kablosu (5mt)	60
CM10H-TS	Motor Kablosu (10mt)	60
CE10H-TS	Artımsal Enkoder Kablosu (10mt)	60
CM10H-B-TS	Frenli Motor Kablosu (10mt)	81
CE10H-A-TS	Mutlak Enkoder Kablosu (10mt)	81
CM15H-TS	Motor Kablosu (15mt)	81
CE15H-TS	Artımsal Enkoder Kablosu (15mt)	82
CM15H-B-TS	Frenli Motor Kablosu (15mt)	120
CE15H-A-TS	Mutlak Enkoder Kablosu (15mt)	100

	AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Modbus RTU + Analog + Puls/Yön	Artımsal	Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD7RS20 + S2M130F1800X-TS + CM05H-TS + CE05H-TS)	1.204
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD7RS20 + S2M130F1800B-TS + CM05H-B-TS + CE05H-TS)	1.377
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD7RS20 + S2M130F1800X-TS + CM10H-TS + CE10H-TS)	1.250
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD7RS20 + S2M130F1800B-TS + CM10H-B-TS + CE10H-TS)	1.441
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD7RS20 + S2M130F1800X-TS + CM15H-TS + CE15H-TS)	1.293
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD7RS20 + S2M130F1800B-TS + CM15H-B-TS + CE15H-TS)	1.502
	Mutlak	Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD7RS20 + S2M130F1800X-TS + CM05H-TS + CE05H-A-TS)	1.227
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD7RS20 + S2M130F1800B-TS + CM05H-B-TS + CE05H-A-TS)	1.400
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD7RS20 + S2M130F1800X-TS + CM10H-TS + CE10H-A-TS)	1.271
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD7RS20 + S2M130F1800B-TS + CM10H-B-TS + CE10H-A-TS)	1.462
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD7RS20 + S2M130F1800X-TS + CM15H-TS + CE15H-A-TS)	1.311
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD7RS20 + S2M130F1800B-TS + CM15H-B-TS + CE15H-A-TS)	1.520
EtherCat	Artımsal	Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD5EC + S2M130F1800X-TS + CM05H-TS + CE05H-TS)	1.284
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD5EC + S2M130F1800B-TS + CM05H-B-TS + CE05H-TS)	1.457
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD5EC + S2M130F1800X-TS + CM10H-TS + CE10H-TS)	1.330
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD5EC + S2M130F1800B-TS + CM10H-TS + CE10H-TS)	1.521
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD5EC + S2M130F1800X-TS + CM15H-TS + CE15H-TS)	1.373
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD5EC + S2M130F1800B-TS + CM15H-B-TS + CE15H-TS)	1.582
	Mutlak	Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD5EC + S2M130F1800X-TS + CM05H-TS + CE05H-A-TS)	1.307
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD5EC + S2M130F1800B-TS + CM05H-B-TS + CE05H-A-TS)	1.480
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD5EC + S2M130F1800X-TS + CM10H-TS + CE10H-A-TS)	1.351
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD5EC + S2M130F1800B-TS + CM10H-B-TS + CE10H-A-TS)	1.542
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD5EC + S2M130F1800X-TS + CM15H-TS + CE15H-A-TS)	1.391
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD5EC + S2M130F1800B-TS + CM15H-B-TS + CE15H-A-TS)	1.600

SD7 SERVO SİSTEMLER / 2900W (ÜÇ FAZ 380VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD7RS30H	3000W Servo Sürücü 3x380VAC, Puls/Yön + Analog + Modbus RTU RS485	650
SD7EC30H	3000W EtherCat Servo Sürücü 3x380VAC	660
S2M180F2900XH	2900W Frensiz Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 18.6Nm,1500rpm, 180 Flanş, Mil Çapı 35mm	1.000
S2M180F2900BH	2900W Frenli Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 18.6Nm,1500rpm, 180 Flanş, Mil Çapı 35mm	1.280
CM05HB380	Motor Kablosu (5mt)	60
CM10HB380	Motor Kablosu (10mt)	100
CM15HB380	Motor Kablosu (15mt)	125
CE05H380	Artımsal Enkoder Kablosu(5mt)	40
CE10H380	Artımsal Enkoder Kablosu(10mt)	70
CE15H380	Artımsal Enkoder Kablosu(15mt)	82
BC05H380	Fren Kablosu (5mt)	40
BC10H380	Fren Kablosu (10mt)	65
BC15H380	Fren Kablosu (15mt)	82
CE05H380-AB	Mutlak Enkoder Kablosu(5mt)	70
CE10H380-AB	Mutlak Enkoder Kablosu(10mt)	100
CE15H380-AB	Mutlak Enkoder Kablosu(15mt)	120

AÇIKLAMA		ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Modbus RTU + Analog + Puls/Yön	Artımsal	Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD7RS30H + S2M180F2900XH + CM05HB380 + CE05H380)	1.750
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD7RS30H + S2M180F2900BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380)	2.070
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD7RS30H + S2M180F2900XH + CM10HB380 + CE10H380)	1.820
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD7RS30H + S2M180F2900BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380)	2.165
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD7RS30H + S2M180F2900XH + CM15HB380 + CE15H380)	1.857
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD7RS30H + S2M180F2900BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380)	2.219
	Mutlak	Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD7RS30H + S2M180F2900XH + CM05HB380 + CE05H380-AB)	1.780
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD7RS30H + S2M180F2900BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380-AB)	2.100
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD7RS30H + S2M180F2900XH + CM10HB380 + CE10H380-AB)	1.850
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD7RS30H + S2M180F2900BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380-AB)	2.195
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD7RS30H + S2M180F2900XH + CM15HB380 + CE15H380-AB)	1.895
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD7RS30H + S2M180F2900BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380-AB)	2.257
EtherCat	Artımsal	Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD7EC30H + S2M180F2900XH + CM05HB380 + CE05H380)	1.760
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 5mt Set (SD7EC30H + S2M180F2900BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380)	2.080
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD7EC30H + S2M180F2900XH + CM10HB380 + CE10H380)	1.830
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 10mt Set (SD7EC30H + S2M180F2900BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380)	2.175
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD7EC30H + S2M180F2900XH + CM15HB380 + CE15H380)	1.867
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 15mt Set (SD7EC30H + S2M180F2900BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380)	2.229
	Mutlak	Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD7EC30H + S2M180F2900XH + CM05HB380 + CE05H380-AB)	1.790
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 5mt Set (SD7EC30H + S2M180F2900BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380-AB)	2.110
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD7EC30H + S2M180F2900XH + CM10HB380 + CE10H380-AB)	1.860
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 10mt Set (SD7EC30H + S2M180F2900BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380-AB)	2.205
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD7EC30H + S2M180F2900XH + CM15HB380 + CE15H380-AB)	1.905
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 15mt Set (SD7EC30H + S2M180F2900BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380-AB)	2.267

SD7 SERVO SİSTEMLER / 4400W (ÜÇ FAZ 380VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD7RS44H	4400W Servo Sürücü, 3x380VAC, Puls/Yön + Analog + Modbus RTU RS485	770
SD7EC44H	4400W EtherCat Servo Sürücü 3x380VAC	790
S2M180F4400XH	4400W Frensiz Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 28.6Nm,1500rpm, 180 Flanş, Mil Çapı 35mm	1.070
S2M180F4400BH	4400W Frenli Motor, 23 Bit Mutlak Enkoder, 28.6Nm,1500rpm, 180 Flanş, Mil Çapı 35mm	1.370
CM05HB380	Motor Kablosu (5mt)	60
CM10HB380	Motor Kablosu (10mt)	100
CM15HB380	Motor Kablosu (15mt)	125
CE05H380	Artımsal Enkoder Kablosu(5mt)	40
CE10H380	Artımsal Enkoder Kablosu(10mt)	70
CE15H380	Artımsal Enkoder Kablosu(15mt)	82
BC05H380	Fren Kablosu (5mt)	40
BC10H380	Fren Kablosu (10mt)	65
BC15H380	Fren Kablosu (15mt)	82
CE05H380-AB	Mutlak Enkoder Kablosu(5mt)	70
CE10H380-AB	Mutlak Enkoder Kablosu(10mt)	100
CE15H380-AB	Mutlak Enkoder Kablosu(15mt)	120

		AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Modbus RTU + Analog + Puls/Yön	Artımsal	Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD7RS44H + S2M180F4400XH + CM05HB380 + CE05H380)	1.940
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD7RS44H + S2M180F4400BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380)	2.280
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD7RS44H + S2M180F4400XH + CM10HB380 + CE10H380)	2.010
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD7RS44H + S2M180F4400BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380)	2.375
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD7RS44H + S2M180F4400XH + CM15HB380 + CE15H380)	2.047
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD7RS44H + S2M180F4400BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380)	2.429
	Mutlak	Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 5mt Set	(SD7RS44H + S2M180F4400XH + CM05HB380 + CE05H380-AB)	1.970
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 5mt Set	(SD7RS44H + S2M180F4400BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380-AB)	2.310
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 10mt Set	(SD7RS44H + S2M180F4400XH + CM10HB380 + CE10H380-AB)	2.040
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 10mt Set	(SD7RS44H + S2M180F4400BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380-AB)	2.405
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 15mt Set	(SD7RS44H + S2M180F4400XH + CM15HB380 + CE15H380-AB)	2.085
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Enkoder 15mt Set	(SD7RS44H + S2M180F4400BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380-AB)	2.467
EtherCat	Artımsal	Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD7EC44H + S2M180F4400XH + CM05HB380 + CE05H380)	1.960
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 5mt Set	(SD7EC44H + S2M180F4400BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380)	2.300
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD7EC44H + S2M180F4400XH + CM10HB380 + CE10H380)	2.030
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 10mt Set	(SD7EC44H + S2M180F4400BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380)	2.395
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD7EC44H + S2M180F4400XH + CM15HB380 + CE15H380)	2.067
		Frenli-EtherCat-Artımsal Enkoder 15mt Set	(SD7EC44H + S2M180F4400BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380)	2.449
	Mutlak	Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 5mt Set	(SD7EC44H + S2M180F4400XH + CM05HB380 + CE05H380-AB)	1.990
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 5mt Set	(SD7EC44H + S2M180F4400BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380-AB)	2.330
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 10mt Set	(SD7EC44H + S2M180F4400XH + CM10HB380 + CE10H380-AB)	2.060
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 10mt Set	(SD7EC44H + S2M180F4400BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380-AB)	2.424
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Enkoder 15mt Set	(SD7EC44H + S2M180F4400XH + CM15HB380 + CE15H380-AB)	2.105
		Frenli-EtherCat-Mutlak Enkoder 15mt Set	(SD7EC44H + S2M180F4400BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380-AB)	2.487

SD7 SERVO SİSTEMLER / 5500W (ÜÇ FAZ 380VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD7RS55H	5500W Servo Sürücü 3x380VAC, Puls/Yön + Analog + Modbus RTU RS485	850
SD7EC55H	5500W EtherCat Servo Sürücü 3x380VAC	880
S2M180F5500XH	5500W Frensiz Motor, 23 Bit Mutlak Encoder, 35Nm,1500rpm, 180 Flanş, Mil Çapı 42mm	1.370
S2M180F5500BH	5500W Frenli Motor, 23 Bit Mutlak Encoder, 35Nm,1500rpm, 180 Flanş, Mil Çapı 42mm	1.660
CM05HB380	Motor Kablosu (5mt)	60
CM10HB380	Motor Kablosu (15mt)	100
CM15HB380	Motor Kablosu (15mt)	125
CE05H380	Artımsal Encoder Kablosu(5mt)	40
CE10H380	Artımsal Encoder Kablosu(10mt)	70
CE15H380	Artımsal Encoder Kablosu(15mt)	82
BC05H380	Fren Kablosu (5mt)	40
BC10H380	Fren Kablosu (10mt)	65
BC15H380	Fren Kablosu (15mt)	82
CE05H380-AB	Mutlak Encoder Kablosu(5mt)	70
CE10H380-AB	Mutlak Encoder Kablosu(10mt)	100
CE15H380-AB	Mutlak Encoder Kablosu(15mt)	120

	AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Modbus RTU + Analog + Puls/Yön	Artımsal	Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 5mt Set (SD7RS55H + S2M180F5500XH + CM05HB380 + CE05H380)	2.320
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 5mt Set (SD7RS55H + S2M180F5500BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380)	2.650
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 10mt Set (SD7RS55H + S2M180F5500XH + CM10HB380 + CE10H380)	2.390
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 10mt Set (SD7RS55H + S2M180F5500BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380)	2.745
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 15mt Set (SD7RS55H + S2M180F5500XH + CM15HB380 + CE15H380)	2.427
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 15mt Set (SD7RS55H + S2M180F5500BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380)	2.799
	Mutlak	Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 5mt Set (SD7RS55H + S2M180F5500XH + CM05HB380 + CE05H380-AB)	2.350
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 5mt Set (SD7RS55H + S2M180F5500BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380-AB)	2.680
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 10mt Set (SD7RS55H + S2M180F5500XH + CM10HB380 + CE10H380-AB)	2.420
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 10mt Set (SD7RS55H + S2M180F5500BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380-AB)	2.775
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 15mt Set (SD7RS55H + S2M180F5500XH + CM15HB380 + CE15H380-AB)	2.465
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 15mt Set (SD7RS55H + S2M180F5500BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380-AB)	2.837
EtherCat	Artımsal	Frensiz-EtherCat-Artımsal Encoder 5mt Set (SD7EC55H + S2M180F5500XH + CM05HB380 + CE05H380)	2.350
		Frenli-EtherCat-Artımsal Encoder 5mt Set (SD7EC55H + S2M180F5500BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380)	2.680
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Encoder 10mt Set (SD7EC55H + S2M180F5500XH + CM10HB380 + CE10H380)	2.420
		Frenli-EtherCat-Artımsal Encoder 10mt Set (SD7EC55H + S2M180F5500BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380)	2.775
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Encoder 15mt Set (SD7EC55H + S2M180F5500XH + CM15HB380 + CE15H380)	2.457
		Frenli-EtherCat-Artımsal Encoder 15mt Set (SD7EC55H + S2M180F5500BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380)	2.829
	Mutlak	Frensiz-EtherCat-Mutlak Encoder 5mt Set (SD7EC55H + S2M180F5500XH + CM05HB380 + CE05H380-AB)	2.380
		Frenli-EtherCat-Mutlak Encoder 5mt Set (SD7EC55H + S2M180F5500BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380-AB)	2.710
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Encoder 10mt Set (SD7EC55H + S2M180F5500XH + CM10HB380 + CE10H380-AB)	2.450
		Frenli-EtherCat-Mutlak Encoder 10mt Set (SD7EC55H + S2M180F5500BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380-AB)	2.805
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Encoder 15mt Set (SD7EC55H + S2M180F5500XH + CM15HB380 + CE15H380-AB)	2.495
		Frenli-EtherCat-Mutlak Encoder 15mt Set (SD7EC55H + S2M180F5500BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380-AB)	2.867

SD7 SERVO SİSTEMLER / 7500W (ÜÇ FAZ 380VAC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
SD7RS75H	7500W Servo Sürücü 3x380VAC, Puls/Yön + Analog + Modbus RTU RS485	920
SD7EC75H	7500W EtherCat Servo Sürücü 3x380VAC	950
S2M180F7500XH	7500W Frensiz Motor, 23 Bit Mutlak Encoder, 48Nm,1500rpm, 180 Flanş, Mil Çapı 42mm	1.700
S2M180F7500BH	7500W Frenli Motor, 23 Bit Mutlak Encoder, 48Nm,1500rpm, 180 Flanş, Mil Çapı 42mm	1.990
CM05HB380	Motor Kablosu (5mt)	60
CM10HB380	Motor Kablosu (10mt)	100
CM15HB380	Motor Kablosu (15mt)	125
CE05H380	Artımsal Encoder Kablosu (5mt)	40
CE10H380	Artımsal Encoder Kablosu (10mt)	70
CE15H380	Artımsal Encoder Kablosu (15mt)	82
BC05H380	Fren Kablosu (5mt)	40
BC10H380	Fren Kablosu (10mt)	65
BC15H380	Fren Kablosu (15mt)	82
CE05H380-AB	Mutlak Encoder Kablosu(5mt)	70
CE10H380-AB	Mutlak Encoder Kablosu(10mt)	100
CE15H380-AB	Mutlak Encoder Kablosu(15mt)	120

AÇIKLAMA		ÜRÜN KODU / SET İÇERİĞİ	FİYAT (USD)
Modbus RTU + Analog + Puls/Yön	Artımsal	Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 5mt Set (SD7RS75H + S2M180F7500XH + CM05HB380 + CE05H380)	2.720
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 5mt Set (SD7RS75H + S2M180F7500BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380)	3.050
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 10mt Set (SD7RS75H + S2M180F7500XH + CM10HB380 + CE10H380)	2.790
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 10mt Set (SD7RS75H + S2M180F7500BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380)	3.145
		Frensiz-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 15mt Set (SD7RS75H + S2M180F7500XH + CM15HB380 + CE15H380)	2.827
		Frenli-RS485 + Puls-Artımsal Encoder 15mt Set (SD7RS75H + S2M180F7500BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380)	3.199
	Mutlak	Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 5mt Set (SD7RS75H + S2M180F7500XH + CM05HB380 + CE05H380-AB)	2.750
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 5mt Set (SD7RS75H + S2M180F7500BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380-AB)	3.080
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 10mt Set (SD7RS75H + S2M180F7500XH + CM10HB380 + CE10H380-AB)	2.820
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 10mt Set (SD7RS75H + S2M180F7500BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380-AB)	3.175
		Frensiz-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 15mt Set (SD7RS75H + S2M180F7500XH + CM15HB380 + CE15H380-AB)	2.865
		Frenli-RS485 + Puls-Mutlak Encoder 15mt Set (SD7RS75H + S2M180F7500BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380-AB)	3.237
EtherCat	Artımsal	Frensiz-EtherCat-Artımsal Encoder 5mt Set (SD7EC55H + S2M180F7500XH + CM05HB380 + CE05H380)	2.750
		Frenli-EtherCat-Artımsal Encoder 5mt Set (SD7EC55H + S2M180F7500BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380)	3.080
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Encoder 10mt Set (SD7EC55H + S2M180F7500XH + CM10HB380 + CE10H380)	2.820
		Frenli-EtherCat-Artımsal Encoder 10mt Set (SD7EC55H + S2M180F7500BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380)	3.175
		Frensiz-EtherCat-Artımsal Encoder 15mt Set (SD7EC55H + S2M180F7500XH + CM15HB380 + CE15H380)	2.857
		Frenli-EtherCat-Artımsal Encoder 15mt Set (SD7EC55H + S2M180F7500BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380)	3.229
	Mutlak	Frensiz-EtherCat-Mutlak Encoder 5mt Set (SD7EC55H + S2M180F7500XH + CM05HB380 + CE05H380-AB)	2.780
		Frenli-EtherCat-Mutlak Encoder 5mt Set (SD7EC55H + S2M180F7500BH + CM05HB380 + BC05H380 + CE05H380-AB)	3.110
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Encoder 10mt Set (SD7EC55H + S2M180F7500XH + CM10HB380 + CE10H380-AB)	2.850
		Frenli-EtherCat-Mutlak Encoder 10mt Set (SD7EC55H + S2M180F7500BH + CM10HB380 + BC10H380 + CE10H380-AB)	3.205
		Frensiz-EtherCat-Mutlak Encoder 15mt Set (SD7EC55H + S2M180F7500XH + CM15HB380 + CE15H380-AB)	2.895
		Frenli-EtherCat-Mutlak Encoder 15mt Set (SD7EC55H + S2M180F7500BH + CM15HB380 + BC15H380 + CE15H380-AB)	3.267

AKSESUARLAR

MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
S-36E-C	Çift Soketli Servo I/O Kablosu	21
S-BT-36	Servo I/O Terminal Kablosu	36

STEP MOTORLAR & SÜRÜCÜLER



STEP MOTORLAR & SÜRÜCÜLER

PULS GİRİŞLİ MODELLER

MODEL	AÇIKLAMA	NEMA	FİYAT (USD)
GSTD2542	24-48 VDC 4.2A Step Sürücü		38
GSTD2556	24-60 VDC 5.6A Step Sürücü		52
GSTM4218-048-810	42 FLANŞ, 1.0A, 0.34Nm Step Motor	NEMA 17	20
GSTM5718-080-830	57 FLANŞ, 3.0A, 2.0Nm Step Motor	NEMA 23	32
GSTD2860	18-80 VAC 24-110 VDC 8.2A Step Sürücü		66
GSTM8618-080-842	86 FLANŞ, 4.2A, 4.5Nm Step Motor	NEMA 34	55
GSTM8618-118-842	86 FLANŞ, 4.2A, 8.5Nm Step Motor	NEMA 34	75
GSTM8618-156-845	86 FLANŞ, 4.5A, 12Nm Step Motor	NEMA 34	105
GSTD22280	80-220 VAC 8.4A Step Sürücü		160
GSTM11018-115-460	110 FLANŞ, 6.0A, 12Nm Step Motor	NEMA 42	175
GSTM11018-150-460	110 FLANŞ, 6.0A, 20Nm Step Motor	NEMA 42	240
GSTM11018-165-460	110 FLANŞ, 6.0A, 24Nm Step Motor	NEMA 42	280




- 32 Bit DSP teknolojisi
- Optik izoleli girişler
- Düşük gürültü ve titreşim
- 4 ve 8 kablolu step motor sürebilme
- Akım ayar olanağı
- Hareketsiz durumda otomatik akım düşürme
- 250kHz'e kadar giriş frekansı
- Yüksek gerilim, düşük gerilim ve kısa devre koruması
- Mikro Step ayar imkanı
- Alarm çıkışı

DAHİLİ SÜRÜCÜLÜ MODELLER

MODEL	AÇIKLAMA	NEMA	FİYAT (USD)
IGSS573620	57 FLANŞ, 2Nm, Entegre Sürücülü Step Motor	NEMA 23	168
IGSS603630	60 FLANŞ, 3Nm, Entegre Sürücülü Step Motor	NEMA 24	184

- Yerden tasarruf sağlayan dahili sürücülü step-motor
- Kapalı çevrim, yüksek pozisyon doğruluğu
- Kullanıcı tanımlı pulse/tur
- Düşük titreşim, smooth çalışma
- Aşırı akım, aşırı gerilim koruması pozisyon takibi

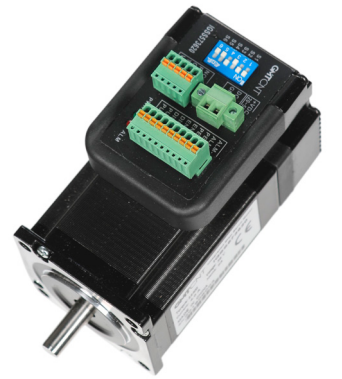

STEP MOTORLAR & SÜRÜCÜLER

ANALOG GİRİŞLİ MODELLER

MODEL	AÇIKLAMA	NEMA	FİYAT (USD)
LGSD-0A10-8A	18-40VDC, 0-10VDC Analog Hız Giriş Referanslı, 0-450rpm, 8A Çift Motor Çıkışlı Step Sürücü		80
LGSM86-35	86 FLANŞ, 4A, 2.5Nm, Step Motor	NEMA 34	60
LGSM86-45C	86 FLANŞ, 6A, 4.5Nm, Step Motor	NEMA 34	66
GSTM4218-048-810	42 FLANŞ, 1.0A, 0.34Nm Step Motor	NEMA 17	22
GSTM5718-080-830	57 FLANŞ, 3.0A, 2.0Nm Step Motor	NEMA 23	37
GSTM8618-080-842	86 FLANŞ, 4.2A, 4.5Nm Step Motor	NEMA 34	62
GSTM8618-118-842	86 FLANŞ, 4.2A, 8.5Nm Step Motor	NEMA 34	82
GSTM8618-156-845	86 FLANŞ, 4.5A, 12Nm Step Motor	NEMA 34	105


İkili motor kombinasyonlarında toplam akımın 8A altında olmasına dikkat edilecek şekilde motor seçimi yapılmalıdır.

- Güç Kaynağı : 18-40VDC
- Komut Kaynağı : Basit anahtar sinyali veya PLC'nin I/O sinyali veya 0-10V analog giriş
- Motor başlat/durdur ve yön için 24V lojik voltaj
- Düşük gürültü ve titreşim
- 4 ve 8 kablolu step motor sürebilme
- Akım ayar olanağı



TRAFOLAR

MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
TRF060-220-070-1	60W, 70V 1 ÇIKIŞLI TRAFÖ	45
TRF120-220-070-2	120W 70V 2 ÇIKIŞLI TRAFÖ	78
TRF180-220-070-3	180W 70V 3 ÇIKIŞLI TRAFÖ	117

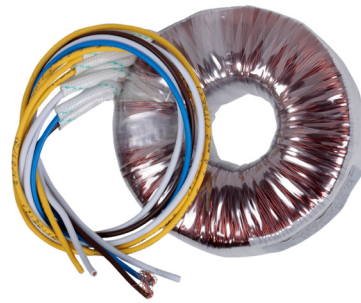

ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR

PROFI
NET

EtherCAT®
EtherNet/IP™

CC-Link IE

Modbus



Endüstriyel Robotlar

4 eksenli SCARA ve 6 eksenli endüstriyel robotlar, yüksek hassasiyetli ve hareket açısından esnektir. Yüksek hız, yüksek doğruluk, 220 kg'ya kadar taşıma kapasitesine sahip olup, elektronik, ilaç ve gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Fiyat bilgisi için gmt@gmtcontrol.com üzerinden iletişime geçiniz.

ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR / SRG46

SRG46

AÇIKLAMA

Eksen Sayısı	4	
Maksimum Yük	6KG	
Maksimum Erişilebilirlik	600mm	
Tekrarlanabilir Pozisyon Doğruluğu	±0.02mm	
Hareket Alanı	J1	±132°
	J2	±150°
	J3	0~200mm
	J4	±360°
	J5	-
	J6	-
Nominal Hız	J1	225°/s, 3.92rad/s
	J2	360°/s, 6.28rad/s
	J3	666mm/s
	J4	1200°/s, 20.93rad/s
	J5	-
	J6	-
Maksimum Hız	J1	375°/s, 6.54rad/s
	J2	600°/s, 10.46rad/s
	J3	1111mm/s
	J4	2000°/s, 34.88rad/s
	J5	-
	J6	-
İzin Verilen Atalet Momenti	J4	0.12/0.01kgm²
	J5	-
	J6	-
İzin Verilen Tork	J4	4.23Nm
	J5	-
	J6	-
Çalışma Ortamı	Sıcaklık	0~45°C
	Nem	20%~80%
	Diğer	Yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı gazlar ve sıvılarla temastan kaçının. Elektronik gürültü kaynaklarından (plazma) uzak tutunuz.
Kumanda Panel Kablo Uzunluğu	8m	
Robot-Güç Panosu Kablo Uzunluğu	3m	
I/O Parametreleri	Pin: 32 pin Giriş (NPN, PNP seçilebilir), 32 pin Çıkış (NPN)	
Pinometik Tüp	3*Φ6	
Pil Kapasitesi	0.8kVA	
Nominal Güç / Gerilim / Akım	0.62kW/Tek Faz AC220V 50HZ/3.2A	
Robot-Güç Panosu Koruma Seviyesi	IP54/IP20	
Robot/Güç Panosu Ağırlık	21.5kg/10.65kg	

ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR / ARG6 220/2.7

ARG6 220/2.7

AÇIKLAMA

Eksen Sayısı	6	
Maksimum Yük	220KG	
Maksimum Erişim	2705mm	
Tekrarlanabilir Pozisyon Doğruluğu	±0.06mm	
Hareket Alanı	J1	±175°
	J2	-65° / +85°
	J3	-185° / +80°
	J4	±200°
	J5	±130°
	J6	±360°
Maksimum Hız	J1	120° / s
	J2	110° / s
	J3	110° / s
	J4	150° / s
	J5	150° / s
	J6	220° / s
Çalışma Sıcaklığı	0°C / +45°C	
Depolama Sıcaklığı	-10°C / +55°C	
Koruma Sınıfı	IP67	
Montaj Yöntemi	Zemin	
Kütle	1138KG	
Hava	2-Φ12,8 Bar	
Sinyal	DI/DO, AI/AO (Ekstra Modüller Eklenebilir)	



GÜÇ KAYNAKLARI

GK SERİSİ	AÇIKLAMA	MODEL	GÜÇ (W)	GİRİŞ GERİLİM	ÇIKIŞ GERİLİM	ÇIKIŞ AKIMI	FİYAT (USD)
	- Sabit Çıkış Gerilimi - Düşük Maliyet - Yüksek Güvenilirlik - Aşırı Yük Koruması - Aşırı Gerilim Koruması - Kısa Devre Koruması - Ray Montaj - EN Standartlarına Göre CE Onaylı	GK240R	240	200-240 VAC	24 VDC	10 A	69

HPS SERİSİ	AÇIKLAMA	MODEL	GÜÇ (W)	GİRİŞ GERİLİM	ÇIKIŞ GERİLİM	ÇIKIŞ AKIMI	FİYAT (USD)
 YENİ	- Sabit Çıkış Gerilimi - Sabit Çıkış Akımı - Düşük Maliyet - Yüksek Güvenilirlik - Aşırı Yük Koruması - Aşırı Gerilim Koruması - Kısa Devre Koruması - %100 Tam Yük Testi - Ray Montaj - Enerji için Led Göstergesi - EN Standartlarına Göre CE Onaylı	HPS060	60	100-240 VAC	24 VDC	2.5A	22
		HPS120	120	100-240 VAC	24 VDC	5A	34
		HPS240	240	200-240 VAC	24 VDC	10A	55
		HPS480	480	200-240 VAC	24VDC	20A	120

ENDÜSTRİYEL HABERLEŞME VE AKSESUARLAR

İZOLELİ RS485 REPEATER



AÇIKLAMA

- 24VDC Besleme
- Otomatik Data Akış Kontrolü (1 Mbps)
- Otomatik Data Akış Yön Algılaması
- 7 kV Galvanik İzolasyon
- Asekron, P2P, M2P Half-Duplex Çalışma Modları
- 8kV'a Kadar ESD Koruma
- 4 kV'a Kadar EFT Koruma
- 0,5 kV'a Kadar SURGE Koruma

MODEL

FİYAT (USD)

GRP 485

60

ÇEVİRİCİLER



AÇIKLAMA

- USB-RS232 çevirici
- USB ver. 2.0
- Asenkron, P2P, P2M, full duplex çalışma modları
- Otomatik data akış kontrolü
- 4800...256000bps transfer hızı
- Klemensli bağlantı
- Sinyal ledleri
- 0... +50°C çalışma sıcaklığı
- CE onaylı

MODEL

FİYAT (USD)

GCM 232-USB

21



- USB-RS485 çevirici
- USB ver. 2.0
- Asenkron, P2P, P2M, half duplex çalışma modları
- Otomatik data akış kontrolü
- 4800...256000bps transfer hızı
- Max. 32 cihaz bağlayabilme
- 1.1km transfer mesafesi (9600bps)
- Klemensli bağlantı
- Sinyal ledleri
- 0... +50°C çalışma sıcaklığı
- CE onaylı

GCM 485-USB

32

ENDÜSTRİYEL HABERLEŞME VE AKSESUARLAR

ETHERNET SWITCH



AÇIKLAMA

- IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
- 10/100 Base-TX
- 100 mt Haberleşme Mesafesi
- 12-48 VDC Besleme
- Metal Gövde
- DIN Ray montaj
- 4000 V (Ethernet) ESD Koruma
- 3000 V Ani Gerilim Koruma
- -10... + 60 Derece çalışma ortamı
- CE Onaylı

MODEL

PORT SAYISI

FİYAT (USD)

G-6405S

5 Port RJ45

64

G-6408S

8 Port RJ45

80

KABLOSUZ LORA - RS232/485/422 ÇEVİRİCİ



AÇIKLAMA

- 5 km'ye kadar Kablosuz veri aktarımı
- RS232/485/422 seri port desteği
- 255 seçilebilir Kablosuz kanal seçeneği
- Yıldız, ağaç ve zincir topoloji
- Noktadan noktaya ve transparan veri gönderim modları
- -40.. + 85°C çalışma sıcaklığı
- Alıcı-Verici olarak en az 2 adet kullanılmalıdır

MODEL

FİYAT (USD)

G-9921

100

KABLOSUZ LORA - RS485 ÇEVİRİCİ / 10KM



AÇIKLAMA

- 10 km'ye kadar Kablosuz veri aktarımı
- RS485 seri port desteği
- Veri yayını, veri izleme, hedefe veri iletimi, master-slave modu, otomatik röle, hedef uyandırma cevap özelliklerine sahiptir.
- Otomatik cevap özelliği sayesinde alıcı, iletim kararlılığını sağlamak için otomatik olarak ACK yanıtı gönderir
- Otomatik röle ile sürekli iletim desteği
- AES şifreleme desteği
- Maksimum çıkış gücü 30 dBm (1 W).
- Çok kademeli baud hızı
- 410-490 MHz frekans aralığı, her biri 1 MHz aralıklarla 116 kanal sağlar
- 512 baytlık halka tipi FIFO (First In First Out) tampon belleğe sahiptir
- Adeptörsüz satılmaktadır.
- Alıcı-Verici olarak en az 2 adet kullanılmalıdır

MODEL

FİYAT (USD)

G-LORA-485-D10

150

PROGRAMLAMA VE HABERLEŞME KABLOLARI

MODEL

AÇIKLAMA

FİYAT (USD)

GIM01-BC-3P-1.5M

- PLC-HMI Haberleşme Kablosu (RS232 / RS485, 1.5 mt)

11

GIM01-BC-3P-3M

- PLC-HMI Haberleşme Kablosu (RS232 / RS485, 3 mt)

14

GIM01-BC-3P-5M

- PLC-HMI Haberleşme Kablosu (RS232 / RS485, 5 mt)

18

GCON-USB-MICRO

- HMI Programlama Kablosu (1.5 mt Micro USB)

4

GCON-USB-MINI

- PLC Programlama Kablosu (1.5 mt Mini USB)

4

CN-PE2M

- PLC Programlama / MICNO / GFD Panel uzağa taşıma Kablosu (2m Ethernet)

5



+ 90 216 668 00 06

Telefon hattımızdan bize ulaşarak ürün ve uygulamalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.



ONLINE TEKNİK DESTEK

Uzman ekibimizle, **forum.gmtcontrol.com** web portalımız üzerinden siz değerli müşterilerimize anında destek vermekteyiz.

Forum portalımız üzerinden;

- Ürünlerimizin teknik dokümanlarını ve güncel yazılımlarını indirebilir, örnek uygulamalara hızlıca erişebilirsiniz.
- Teknik ekibimize sorular sorarak hızlıca cevap alabilirsiniz.
- Eğitim videolarımıza erişerek uygulamalar hakkında bilgi edinebilirsiniz.



EĞİTİMLERİMİZ

Uygulamalı PLC ve HMI eğitimlerimiz ücretsiz olarak İstanbul merkez ofisimizde düzenlenmektedir.

Kayıt için; + 90 216 668 00 06 numaralı telefon hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

QR kodu okutarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN



Facebook

X

Instagram

Pinterest

LinkedIn

Youtube

gmtcontrol.com

GMTCNT

GMT Endüstriyel Elektronik SAN. ve TİC. A.Ş

Çubuklu Mahallesi Boğaziçi Caddesi No:6/B
34805 Beykoz / İstanbul / Türkiye

Tel : + 90 (216) 668 00 06

GSM : + 90 (534) 363 75 33

Faks : + 90 (216) 668 00 03

E-Posta : gmt@gmtcontrol.com

www.gmtcontrol.com

Tanıtım filmimizi QR kodu okutarak izleyebilirsiniz.

